

Uchwyty łukowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Stal nierdzewna AISI 304

Powierzchnia piaskowana na mat **MT**

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

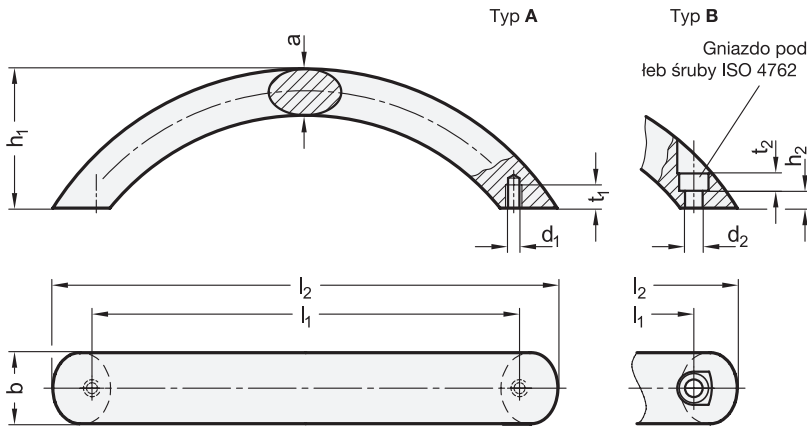

GN 565.9-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ min.	⚖
GN 565.9-20-160-A-MT	20	160	13	M 6	50	185	8	310
GN 565.9-20-192-A-MT	20	192	13	M 6	50	221	8	358

GN 565.9-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	⚖
GN 565.9-20-160-B-MT	20	160	13	5.3	50	5	185	5	306
GN 565.9-20-192-B-MT	20	192	13	5.3	50	5	221	5	350