

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, wykończony na mat
 - Kolor czarny, RAL 9005, odporny na promieniowanie UV **SW**
 - Kolor czerwony, RAL 3000 **RS**
 - Kolor srebrny, RAL 9006 **SR**
- Powierzchnia malowana proszkowo, z powłoką antymikrobową
 - Kolor czarny, RAL 9005 **SMA**
 - Kolor biały, RAL 9016 **WSA**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**

INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 565 są produkowane z giętego profilu aluminiowego, zapewniając doskonałą wytrzymałość i ergonomiczny kształt.

Uchwyty w standardzie dostarczane są z różnymi powłokami.

Wersja **SW** posiada specjalną powłokę odporną na warunki pogodowe w tym na duże promieniowanie UV i jest idealna do zastosowania w aplikacjach zewnętrznych. Taką funkcjonalność uzyskuje się przez odpowiedni proces malowania proszkowego.

Wersje **SMA / WSA** posiadają specjalną powłokę antymikrobową na bazie jonów srebra, co nadaje im właściwości antybakteryjne. Badania laboratoryjne wykazały, że 99% bakterii i 95% wirusów jest eliminowanych w ciągu 24 godzin od ich pierwszego kontaktu z powierzchnią elementu.


Standardowe elementy z powłoką antybakteryjną są rekomendowane do sprzętu medycznego, szpitalnego, rehabilitacyjnego, maszyn dla przemysłu farmaceutycznego, miejsc użytku publicznego.


AKCESORIA

- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

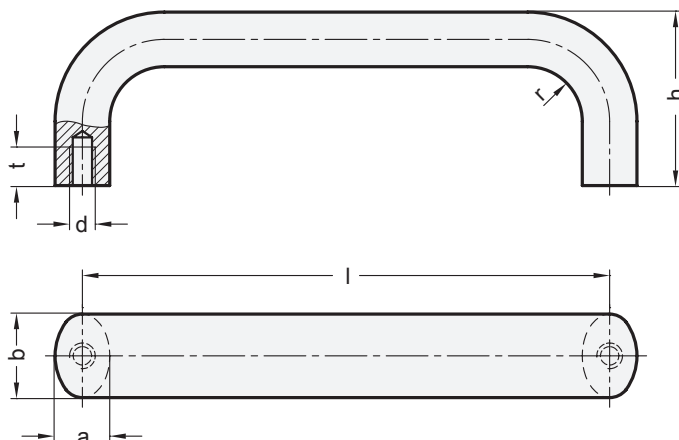

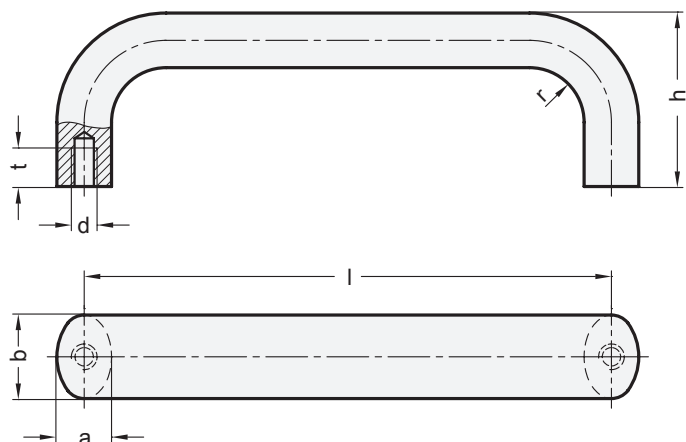

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW

RAL9005

RS

RAL3000

SR

RAL 9006

SMA

RAL 9005, antybakteryjny

WSA

RAL9016, antybakteryjny

EL

anodowane

BL

bez powłoki

GN 565

Oznaczenie	b	Długość l	a	d	h	r	t min.	⚖
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

Waga typ SW

** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach, niedostępne dla wielkości WSA/SMA

*** Niedostępne dla wielkości WSA/SMA

