

Szkle

Stal/ stal nierdzewna, wersja prosta, komercyjna
(nieprzeznaczona do podnoszenia)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: z trzpieniem gwintowanym

Stal ST

- Kuta
- Ocynkowana galwanicznie

Stal nierdzewna AISI 316 A4


Kuta

INFORMACJE

Szkle GN 584.1 służą do łączenia tańcuchów, lin, pasów i taśm ze sobą w sposób umożliwiający ich rozłączenie lub podpięcie do odpowiednich punktów mocowania. Stosuje się je na przykład do ograniczników kąta nachylenia, urządzeń zabezpieczanych przed zgubieniem, barier, podwieszanych znaków i osłon przeciwozbryzgowych lub jako elementy napinające i usztywniające. Szkle w wersji komercyjnej nie służą do podnoszenia ładunków, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie maszynowej. Wersja ze stali nierdzewnej nadaje się do stosowania w środowiskach szczególnie korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

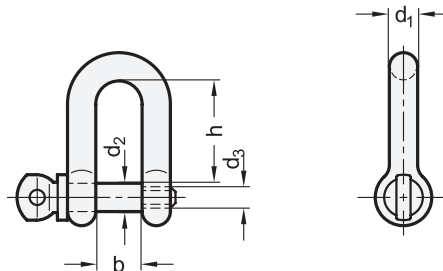

GN 584.1-ST

Oznaczenie	$d_1 \approx$ Wymiar nominalny	$d_1 \approx$ Wymiar nominalny w calach	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Obciążalność statyczna (wartość przybliżona)	
GN 584.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	170
GN 584.1-13-A-ST	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 584.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

*Śruba z reguły posiada określony gwint. Jednak dopuszcza się możliwość występowania różnic.

GN 584.1-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	$d_1 \approx$ Wymiar nominalny	$d_1 \approx$ Wymiar nominalny w calach	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Obciążalność statyczna (wartość przybliżona)	
GN 584.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-13-A-A4	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

*Śruba z reguły posiada określony gwint. Jednak dopuszcza się możliwość występowania różnic.