

Szekle

Wersja prosta

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z trzpieniem gwintowanym
- Typ **B**: trzpień z nakrętką i zawleczką

Ucho

- Stal ulepszana cieplnie, kuta
- Cynkowane zanurzeniowo

Trzpień

- Stal ulepszana cieplnie, kuta
- Ocynkowany galwanicznie, lakierowany

INFORMACJE

Szekle proste GN 584, wysokiej wytrzymałości są wykonane zgodnie z US Federal Specification RR-C-271. Oznacza to, że minimalna wartość siły niszczącej, sześciokrotnie przekracza wartość obciążenia nominalnego (WLL).


Rozmiar oraz obciążenie nominalne (WLL) są wygrawerowane na powierzchni szekli, co ułatwia dobór odpowiedniego zawiesia. Nie należy przekraczać wartości obciążenia nominalnego.

Wersja z nakrętką i zawleczką (wykonanie B) jest zalecana w przypadku połączeń trwałych. Trzpień może być obracany. Nakrętka, dzięki zawleczce jest zabezpieczona przed niezamierzonym poluzowaniem.


Do każdego zamówienia dołączana jest instrukcja obsługi zawierająca dodatkowe, szczegółowe informacje.



Typ A

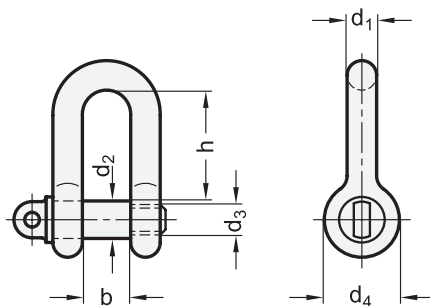

Typ B



* Uzupełnić oznaczenie szekli o typ (A lub B)

A

z trzpieniem gwintowanym

B

trzpień z nakrętką i zawleczką

GN 584

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 w calach	b ±1	d2 ±0.5	d3** UNC-gwint	d4	h	Obciążenie nominalne w tonach (WLL)	⚖️
GN 584-6-*	6	1/4	12	8	5/16	17	22	0.5 t [5.0 kN]	45
GN 584-8-*	8	5/16	13	10	3/8	21	26	0.75 t [7.5 kN]	80
GN 584-10-*	10	3/8	16	12	7/16	26	31	1.0 t [10 kN]	120
GN 584-11-*	11	7/16	18	14	1/2	28	36	1.5 t [15 kN]	180
GN 584-13-*	13	1/2	21	16	5/8	30	41	2.0 t [20 kN]	350
GN 584-16-*	16	5/8	27	19	3/4	42	51	3.25 t [32.5 kN]	595
GN 584-19-*	19	3/4	32	22	7/8	48	60	4.75 t [47.5 kN]	900
GN 584-22-*	22	7/8	36	25	1	57	71	6.5 t [65.0 kN]	1200
GN 584-25-*	25	1	43	28	1 1/8	62	81	8.5 t [85.0 kN]	1800

** Standardowo, trzpień posiadają gwinty zgodne ze specyfikacją. Istnieje możliwość wykonania specjalnych.