

Szekle

**Stal nierdzewna, wersja skręcana, komercyjna
(nieprzeznaczona do podnoszenia)**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: z trzpieniem gwintowanym

Stal nierdzewna AISI 316 A4

- Kuta
- Elektropolerowana

INFORMACJE


Szekle GN 585.2 służą do łączenia ze sobą łańcuchów, lin, pasów i taśm w sposób umożliwiający ich rozłączenie lub podpięcie do odpowiednich punktów mocowania. Stosuje się je, na przykład, do ograniczników kąta nachylenia, urządzeń zabezpieczanych przed zgubieniem, barier, podwieszanych znaków i osłon przeciwozbryzgowych lub jako elementy napinające i usztywniające. Skręcony kształt szekli pozwala na łączenie dwóch otworów montażowych obróconych o 90° względem siebie, a w przypadku krótkich łańcuchów chroni ich ogniwa przed niezamierzonym skręceniem.

Szekle w wersji komercyjnej nie służą do podnoszenia ładunków, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie maszynowej


Wersja ze stali nierdzewnej nadaje się do stosowania w środowiskach szczególnie korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Przykłady zastosowania (patrz strona)

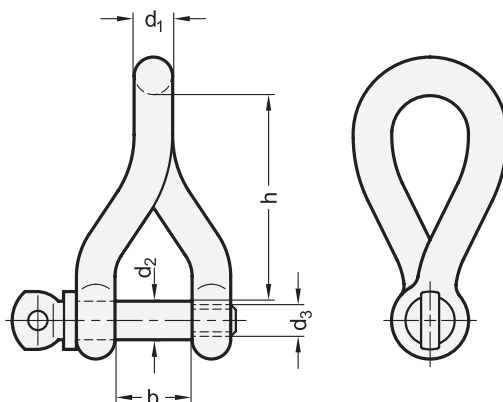

Przykład montażu



GN 585.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	$d_1 \approx$ Wymiar nominalny	$d_2 \approx$ Wymiar nominalny w calach	$b \approx$	$d_3 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Obciążalność statyczna (wartość przybliżona)	
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240

*Śruba z reguły posiada określony gwint. Jednak dopuszcza się możliwość występowania różnic.

Przykłady zastosowania

