

Szkele

Wersja wygięta

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z trzpieniem gwintowanym
- Typ **B**: trzpień z nakrętką i zawleczką

Ucho

- Stal ulepszana cieplnie, kuta
- Cynkowane zanurzeniowo

Trzpień

- Stal ulepszana cieplnie, kuta
- Ocynkowany galwanicznie, lakierowany

INFORMACJE

Szkele odgięte GN 585 wysokiej wytrzymałości, wykonane są zgodnie z US Federal Specification RR-C-271. Spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa, co oznacza, że minimalna wartość siły niszczącej sześciokrotnie przekracza wartość obciążenia nominalnego (WLL).

Wersja odgięta nadaje się szczególnie do zastosowań, w których szkele są narażone na obciążenia w różnych kierunkach.


Rozmiar oraz obciążenie nominalne (WLL) są wygrawerowane na powierzchni szekli, co ułatwia dobór odpowiedniego zawiesia. Nie należy przekraczać wartości obciążenia nominalnego.

Wersja z nakrętką i zawleczką (wykonanie B) jest zalecana w przypadku połączeń trwałych. Trzpień może być obracany. Nakrętka dzięki zawleczce jest zabezpieczona przed niezamierzonym poluzowaniem.


Instrukcja obsługi wraz z szczegółową specyfikacją jest dołączana do każdej dostawy.



Typ A

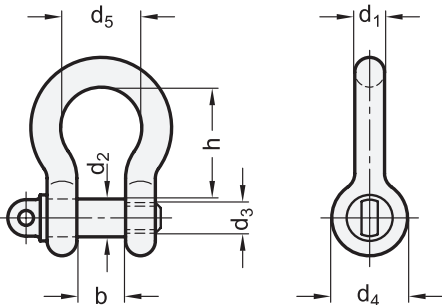

Typ B



* Uzupełnić oznaczenie szekli o typ (A lub B)

A

z trzpieniem gwintowanym

B

trzpień z nakrętką i zawleczką

GN 585

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 w calach	b ±1	d2 ±0.5	d3** UNC-gwint	d4	d5	h	Obciążenie nominalne w tonach (WLL)	⚖️
GN 585-6-*	6	1/4	12	8	5/16	17	19	28	0.5 t [5.0 kN]	50
GN 585-8-*	8	5/16	13	10	3/8	21	21	31	0.75 t [7.5 kN]	80
GN 585-10-*	10	3/8	16	12	7/16	26	24	36	1.0 t [10 kN]	130
GN 585-11-*	11	7/16	18	14	1/2	28	27	42	1.5 t [15 kN]	220
GN 585-13-*	13	1/2	21	16	5/8	30	30	48	2.0 t [20 kN]	350
GN 585-16-*	16	5/8	27	19	3/4	42	38	60	3.25 t [32.5 kN]	600
GN 585-19-*	19	3/4	32	22	7/8	48	45	71	4.75 t [47.5 kN]	1010
GN 585-22-*	22	7/8	36	25	1	57	51	84	6.5 t [65.0 kN]	1400
GN 585-25-*	25	1	43	28	1 1/8	62	59	95	8.5 t [85.0 kN]	2000

** Standardowo, trzpień posiadają gwinty zgodnie ze specyfikacją. Istnieje możliwość wykonania specjalnych.