

Rękojeści obrotowe składane

**Tworzywo sztuczne, mechanizm składający ze stali,
Blokowane w dwóch pozycjach**

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF) **KU**

- Temperatura pracy do +110 °C
- Kolor czarny, wykończony na połysk
- Obrotowa

Mechanizm składający


Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE

Rękojeści składane GN 598.3 są przeznaczone do montażu wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej ze względu na ograniczoną przestrzeń lub kwestie bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

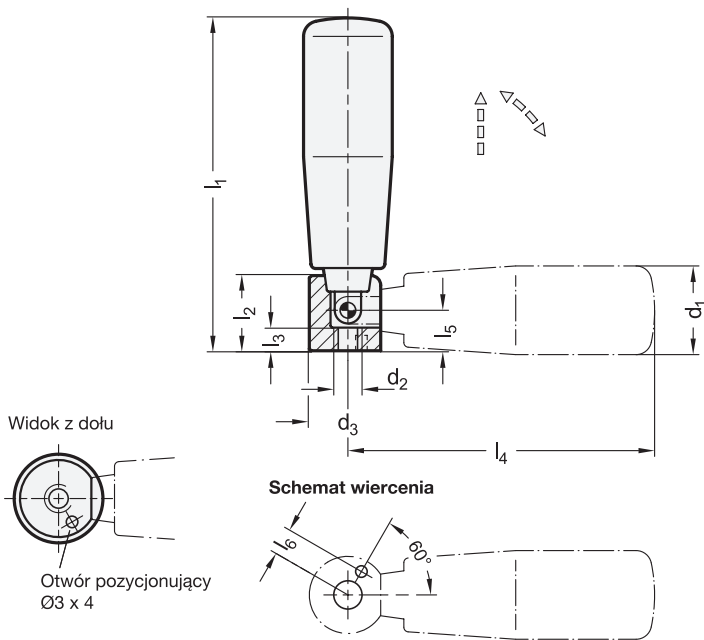

GN 598.3

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	
GN 598.3-KU-18	18	M 5	16	57	15	5	52	9.5	5	50
GN 598.3-KU-21	21	M 5	16	67	15	5	62	9.5	5	58
GN 598.3-KU-22	22	M 5	16	73	15	5	68	9.5	5	63
GN 598.3-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	106
GN 598.3-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	130
GN 598.3-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215