

Rękojeści obrotowe składane

Tworzywo sztuczne, z mechanizm składający ze stali nierdzewnej, blokowane w dwóch pozycjach

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF) **KU**

- Temperatura pracy do +110 °C
- Kolor czarny, wykończony na połysk
- Obrotowa

Mechanizm składający

Stal nierdzewna

- Trzpień obrotowy, AISI 303
- Płaska podstawa, AISI 316LHC
Spiekana




INFORMACJE

Rękojeści składane GN 598.5 są przeznaczone do montażu wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej ze względu na ograniczoną przestrzeń lub kwestie bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

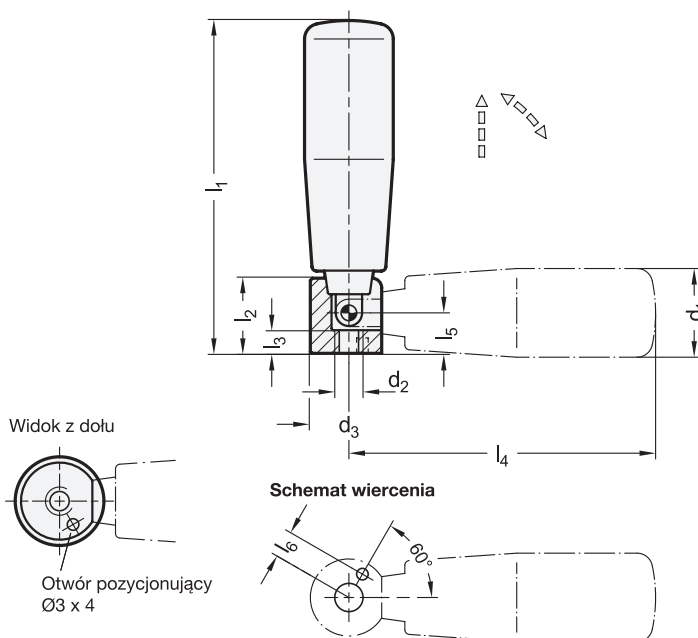

GN 598.5

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	⚖
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215