

GN 598

Rękojeści obrotowe

Stal, Trzpień ze stali

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Stal **ST**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Czarny, wykończony na mat


Trzpień obrotowy

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Stalowe rękojeści obrotowe GN 598 są stosowane jako przeciwwaga dla ręcznych kół bezpiecznych ze sprzęgłem i zapobiegają swobodnym obrotom koła.

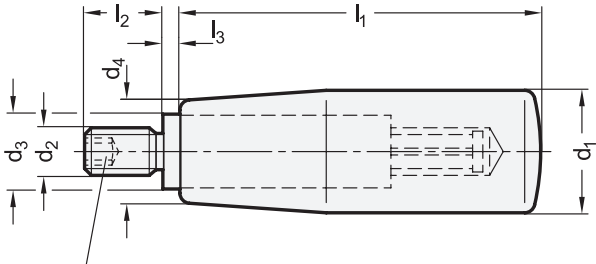

Gniazdo sześciokątne

GN 598

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	△
GN 598-ST-18-M6	18	M 6	10	15	40	12	2,5	71
GN 598-ST-21-M6	21	M 6	10	17	50	13	2,5	120
GN 598-ST-21-M8	21	M 8	10	17	50	13	2,5	122
GN 598-ST-23-M8	23	M 8	13	19	65	14	2,5	193
GN 598-ST-23-M10	23	M 10	13	19	65	14	2,5	190
GN 598-ST-26-M8	26	M 8	13	21	80	16	2,5	295
GN 598-ST-26-M10	26	M 10	13	21	80	16	2,5	305
GN 598-ST-28-M10	28	M 10	13	22	90	16	2,5	390
GN 598-ST-31-M12	31	M 12	14	25	102	20	2,5	563