

Trzpień ustalające

Montaż poprzez spawanie, z blokadą w pozycji odwiedzonej

SPECYFIKACJA

Stal **ST**

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Trzpień hartowany

Gałka, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna

INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 607.5 z blokadą w pozycji odwiedzonej dają możliwość blokowania trzpienia po jego odciągnięciu. Aby użyć blokady, po odciągnięciu trzpienia, należy przekręcić gałkę o 90°.

Nacięcie utrzymuje trzpień w pozycji odwiedzonej.


Trzpień ustalające GN 607.5 przeznaczone są do mocowania poprzez spawanie, szczególnie w stalowych profilach kwadratowych. Występ d₂ przeznaczony jest do pozycjonowania trzpienia w profilu przed przyspawaniem.

Gałka z tworzywa z wtopionym trzpieniem nakładana jest po zakończeniu spawania.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

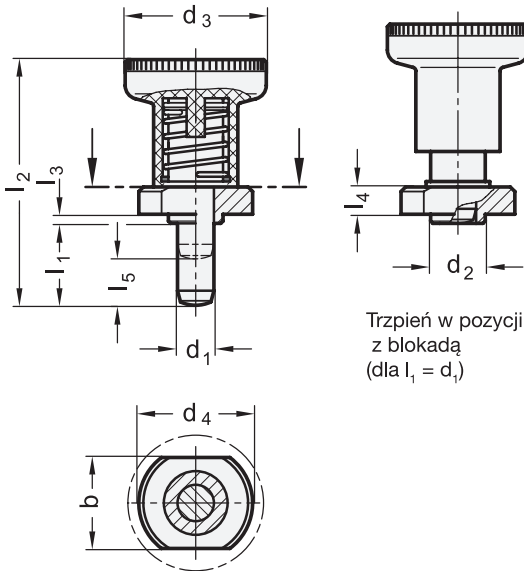

Przykład montażu

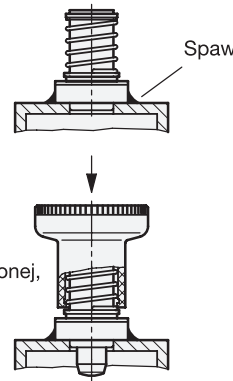

Aby zapobiec zniszczeniu gałki z tworzywa, należy ją nabić na korpus trzpienia dopiero po jego przyspawaniu.

GN 607.5

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór +0.30/+0.25	l1	b	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	l2	l3	l4	l5	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Obciążenie osiowe w N	
GN 607.5-6-6-ST	6	6	18	10	25	22	37	1.5	5.5	6	9	25	400	34
GN 607.5-6-14-ST	6	14	18	10	25	22	45	1.5	5.5	6	9	25	400	36
GN 607.5-8-8-ST	8	8	20	12	31	25	44	2	6.5	8	13	26	500	54
GN 607.5-8-18-ST	8	18	20	12	31	25	54	2	6.5	8	13	26	500	62