

Trzpień ustalające

Do montażu na cienkich ściankach, bez blokady
w pozycji odwiedzonej

SPECYFIKACJA

Korpus stalowy ST

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Trzpień, stal nierdzewna AISI 303

Powierzchnia chemicznie niklowana

Gałka, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna

INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 607.2 są tak zaprojektowane, aby mogły być mocowane na cienkich ściankach z metalu.

Należy uwzględnić, że w zależności od grubości ścianki "s" oraz wybranej długości "l1" trzpienia, odległość tulei centrującej od końca trzpienia może być różna, po odciągnięciu trzpień może nadal wystawać poza korpus.

Ze względów konstrukcyjnych, dokładność pozycjonowania tych trzpieni jest niższa niż trzpieni ustalających GN 607 (patrz strona 769).


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

AKCESORIA


- Podwójny klucz GN 607.9-SW14-SW16 (ułatwiający montaż)



Trzpień w pozycji odwiedzonej,
bez blokady

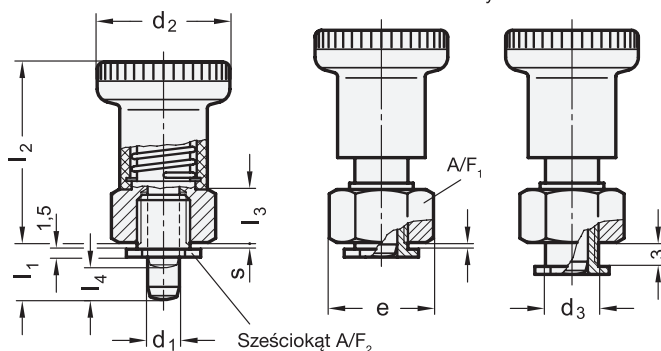

Przykład montażu



GN 607.2

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór G7	l1	d2	d3	e	l2	l3	l4	s	A/F1	A/F2	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Obciążenie osiowe w N	
GN 607.2-6-8.5-ST	6	8.5	25	10	19.5	34	10	6	1...5	17	14	9	25	400	40
GN 607.2-6-10.5-ST	6	10.5	25	10	19.5	34	10	6	1...5	17	14	9	26	400	40
GN 607.2-8-10-ST	8	10	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	25	500	62
GN 607.2-8-12-ST	8	12	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	26	500	62