

Trzpień ustalające

Z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

- Korpus
Stop cynku
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Gałka
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna
- Trzpień
Stal hartowana
Pozostałe elementy stalowe/mosiężne



INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 608.1 z blokadą w pozycji odwiedzionej są stosowane tam, gdzie jest wymagane zablokowanie trzpienia po jego odciągnięciu. Aby to osiągnąć, gałkę należy odciągnąć i obrócić o 90°. Specjalne nacięcie w korpusie utrzymuje trzpień w tym położeniu. Płetwa pozycjonująca trzpień w pozycji odwiedzionej jest integralną częścią gałki, co gwarantuje niezawodne działanie blokady w każdej sytuacji. Trzpień ustalające GN 608.1 wyróżniają się małymi gabarytami.

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

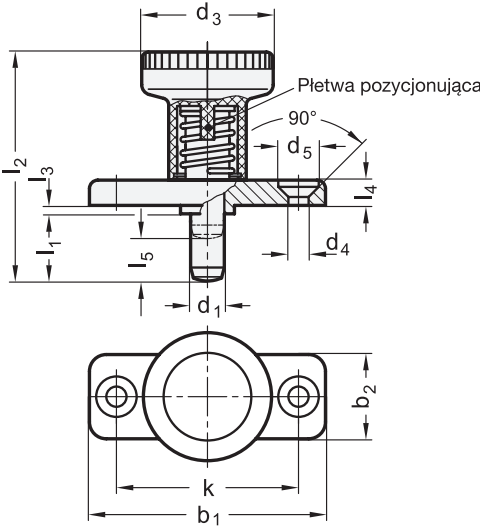

Trzpień w pozycji odwiedzionej, z blokadą (dla $l_1 = d_1$)

GN 608.1

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Obciążenie osiowe w N	
GN 608.1-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.1-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.1-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	5.5	8	13	26	500	60
GN 608.1-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	5.5	8	13	26	500	62