

Trzpień ustalające ze stali
nierdzewnej z kołnierzem

Bez blokady w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA



Korpus
Stop cynku
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
Gałka
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna
Trzpień, stal nierdzewna AISI 303
Powierzchnia chemicznie niklowana
Pozostałe elementy ze stali nierdzewnej

INFORMACJE

Trzpień ustalające z kołnierzem model GN 608.5 posiadają kompaktowe wymiary i stosuje się je na cienkich ściankach stalowych.
- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

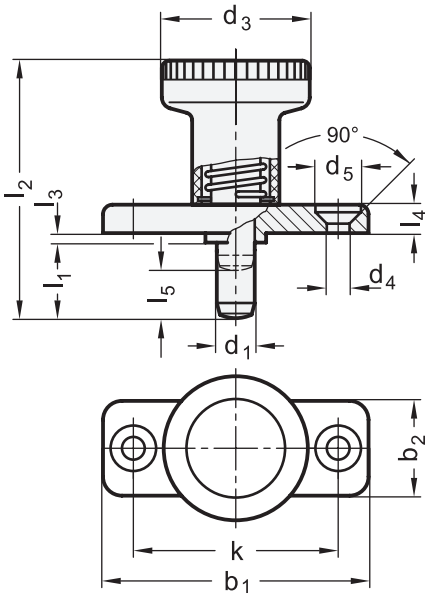

Trzpień w pozycji odwiedzionej, bez blokady (dla $l_1 = d_1$)

GN 608.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/ -0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Obciążenie osiowe w N	⚖
GN 608.5-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.5-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.5-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	4.5	8	13	26	500	50
GN 608.5-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	4.5	8	13	26	500	59