

Zatrzaski sprężynowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **H**: półkoliste, stalowe
- Typ **HN**: półkoliste, stal nierdzewna
- Typ **HBN**: półkoliste z kotnierzem, stal nierdzewna
- Typ **K**: stożkowe, stalowe

Obudowa

- Typ H / K: Stal, niklowana
- Typ HN / HBN: Stal nierdzewna AISI 305

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE

Zatrzaski sprężynowe GN 610 służą do pozycjonowania i blokowania. Charakteryzują się dużym ugięciem sprężyny przy kompaktowych rozmiarach.



Do montażu wystarczy zwykły otwór. Sprężyna zatrzasku musi być wstępnie napięta i zabezpieczona przez znajdujący się po przeciwnej stronie element blokujący.


Typ HBN posiada kotnierz, który uniemożliwia wyskakiwanie zatrzasków sprężynowych do przodu. Do montażu wystarczy zwykły otwór dwustopniowy. Zabezpiecza się go od tyłu odpowiednią płytką lub wkrętem dociskowym.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

Przykład zastosowania

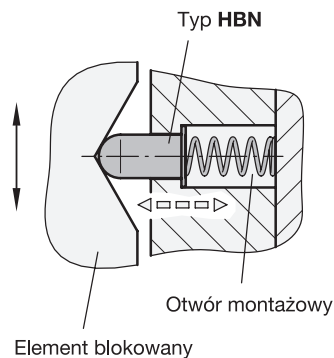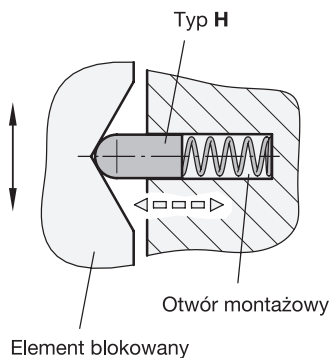

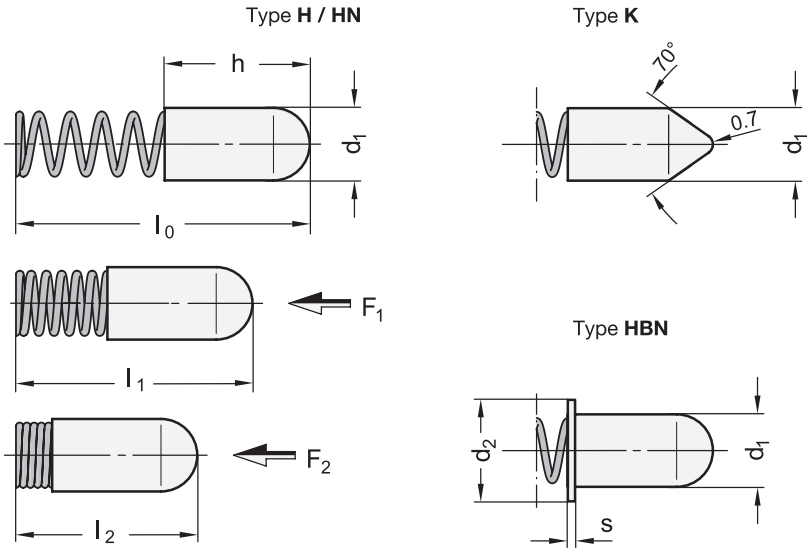

GN 610-H

Oznaczenie	d ±0.05	l ₀	h	l ₁	l ₂	F ₁ Nacisk sprężyny w N ≈	F ₂ Nacisk sprężyny w N ≈	⚖
GN 610-2,2-16-H	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2	3	1
GN 610-2,6-8-H	2.6	8	3.8	6.5	5.2	1.1	2	1
GN 610-3-12-H	3	12	6	9	8.7	6.2	6.8	1
GN 610-3-16-H	3	16	8.5	13	10.7	4.8	8.4	1
GN 610-3,4-12-H	3.4	12	6	9	7.8	5	7	1
GN 610-3,4-15-H	3.4	15	7.3	12	8.2	5.9	13.3	1
GN 610-4-14-H	4	14	8	12	9	5	12.3	1
GN 610-5-16-H	5	16	8	13	10.4	8	15	1

GN 610-HN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ±0.05	l ₀	h	l ₁	l ₂	F ₁ Nacisk sprężyny w N ≈	F ₂ Nacisk sprężyny w N ≈	⚖
GN 610-3-16-HN	3	16	8	13	10.6	4.8	8.6	1
GN 610-3,6-18-HN	3.6	18	9	15	11.5	6.7	14.5	6
GN 610-4-16-HN	4	16	7.5	13	11.4	8	12.3	1

GN 610-HBN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ±0.05	l ₀	d ₂	h	l ₁	l ₂	s	F ₁ Nacisk sprężyny w N ≈	F ₂ Nacisk sprężyny w N ≈	⚖
GN 610-3-13-HBN	3	13	4.1	7	10	8.9	0.1	5.3	7.2	1

GN 610-K

Oznaczenie	d ±0.05	l ₀	h	l ₁	l ₂	F ₁ Nacisk sprężyny w N ≈	F ₂ Nacisk sprężyny w N ≈	⚖
GN 610-2,2-16-K	2.2	16	7.8	12	10.5	2.2	3	1
GN 610-3-11-K	3	11	5	9	6.7	1.6	3.4	1
GN 610-3-16-K	3	16	8.5	13	10.7	4.8	8.4	3

