

Oprawki montażowe

Stal/stal nierdzewna, dla trzpieni ustalających/
trzpieni ustalających z dźwignią

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: otwory montażowe równoległe do osi trzpienia
- Typ **B**: otwory montażowe prostopadłe do osi trzpienia

Wersja ze stali

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Wkręty dociskowe GN 913.3 z poduszką z mosiądzu (patrz strona 921)

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

Wkręty dociskowe GN 913.5 z poduszką z mosiądzu (patrz strona 922)


INFORMACJE

Oprawki montażowe GN 612.1 są pomocne w montażu i rozszerzają zakres możliwych zastosowań trzpieni ustalających z dźwignią GN 612 (patrz strona 820) oraz trzpieni ustalających z dźwignią GN 712 (patrz strona 823) i GN 712.1 (patrz strona 824).

Mogą być również wykorzystywane do prowadzenia i pozycjonowania szpilki trzpieni ustalających za pomocą GN 412.2 (patrz strona 813) - tuleje pozycjonujące.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

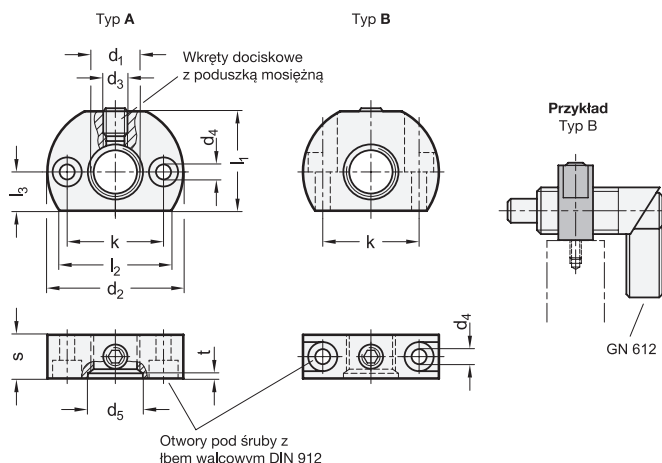

GN 612.1

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	Δ
GN 612.1-M12x1,5-A	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	44
GN 612.1-M16x1,5-A	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	122
GN 612.1-M20x1,5-A	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	95
GN 612.1-M12x1,5-B	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	30
GN 612.1-M16x1,5-B	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	107
GN 612.1-M20x1,5-B	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	94

GN 612.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	Δ
GN 612.1-M12x1,5-A-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	43
GN 612.1-M16x1,5-A-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	121
GN 612.1-M20x1,5-A-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	110
GN 612.1-M12x1,5-B-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	37
GN 612.1-M16x1,5-B-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	56
GN 612.1-M20x1,5-B-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	100