

Trzpień ustalające z dźwignią

Z kołnierzem montażowym, korpus stal

SPECYFIKACJA

- Korpus
- Stop cynku
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Trzpień
- Stal
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Dźwignia
- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna




INFORMACJE

Trzpień ustalające z dźwignią GN 612.10 są używane w przypadkach, gdzie trzpień musi być blokowany w pozycji odwiezionej. Obracając dźwignię o 180° trzpień zostaje wycofany. W utrzymaniu pozycji odwiezionej pomagają specjalne nacięcia.

- Gama trzpieni ustalających z dźwignią (patrz strona 816)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

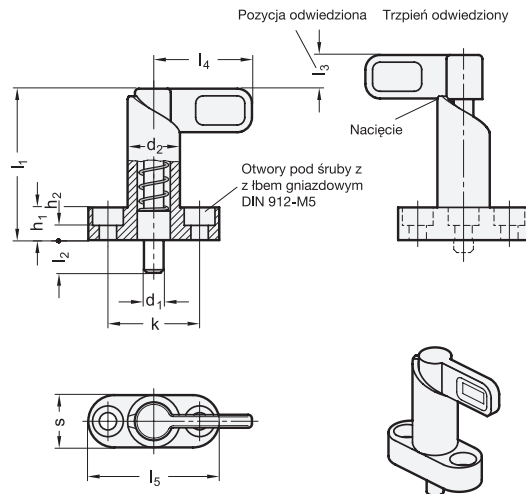

GN 612.10

Oznaczenie	d1 Trzpień-0.05 Otwór +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 612.10-6-10-16-SW	6	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	53
GN 612.10-6-16-16-SW	6	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	67
GN 612.10-8-10-16-SW	8	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	68
GN 612.10-8-16-16-SW	8	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	50
GN 612.10-8-12-20-SW	8	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	20
GN 612.10-8-18-20-SW	8	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	120
GN 612.10-10-10-16-SW	10	10	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	70
GN 612.10-10-16-16-SW	10	16	16	10	4.5	28	46	10	30	40	16	12	32	74
GN 612.10-10-12-20-SW	10	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	126
GN 612.10-10-18-20-SW	10	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-12-20-SW	12	12	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	130
GN 612.10-12-18-20-SW	12	18	20	10	4.5	32	57	12	37	45	20	21	58	135