

Trzpień ustalające z dźwignią

Korpus gwintowany, odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez przeciwnakrętki
- Typ **AK**: z przeciwnakrętką

Korpus

Odlew z cynku

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Trzpień

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Dźwignia

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna

INFORMACJE


Trzpień ustalające z dźwignią GN 612.8 są stosowane w aplikacjach, gdzie trzpień ma się blokować w pozycji odwiedzonej. Obrót dźwigni o 180° powoduje wycofanie trzpienia. Specjalne nacięcie umożliwia bezpieczne pozycjonowanie trzpienia, gdy jest on w pozycji odwiedzonej.

Trzpień ustalające z korpusem wykonanym w formie odlewu cynkowego, są rozsądną alternatywą cenową dla pozostałych trzpieni ustalających z dźwignią.

- Gama trzpieni ustalających z dźwignią (patrz strona 816)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

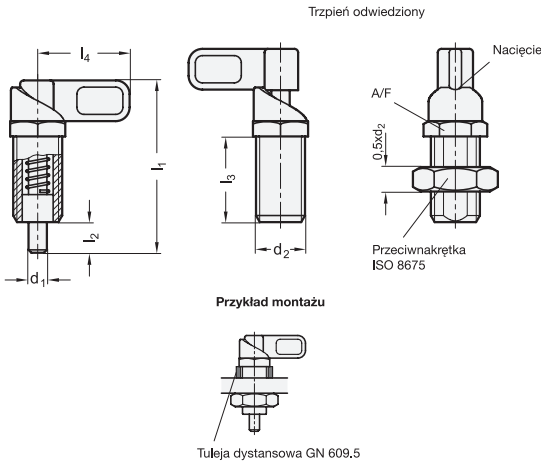

GN 612.8

Oznaczenie	d1 Trzpień-0.05 Otwór +0.1/+0.05	d2	l1	l2	l3	l4	A/F	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm]	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 612.8-4-M12x1,5-A	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	49
GN 612.8-5-M12x1,5-A	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	51
GN 612.8-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	23
GN 612.8-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	45
GN 612.8-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	47
GN 612.8-8-M20x1,5-A	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	94
GN 612.8-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	49
GN 612.8-10-M20x1,5-A	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	92
GN 612.8-12-M20x1,5-A	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	100
GN 612.8-4-M12x1,5-AK	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	29
GN 612.8-5-M12x1,5-AK	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	60
GN 612.8-6-M12x1,5-AK	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	31
GN 612.8-6-M16x1,5-AK	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	60
GN 612.8-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	59
GN 612.8-8-M20x1,5-AK	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130
GN 612.8-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	65
GN 612.8-10-M20x1,5-AK	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	128
GN 612.8-12-M20x1,5-AK	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130