

Trzpień ustalające z dźwignią

Z kołnierzem montażowym/korpus odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Korpus

Stop cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Trzpień

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Dźwignia

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat

- Niedemontowalna




INFORMACJE

Trzpień ustalające z dźwignią GN 612.9, są stosowane w aplikacjach, gdzie trzpień ma się blokować w pozycji odwiedzionej. Obrót dźwigni o 180° powoduje wycofanie trzpienia. Specjalne nacięcie umożliwia bezpieczne pozycjonowanie w pozycji odwiedzionej.

- Gama trzpieni ustalających z dźwignią (patrz strona 816)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

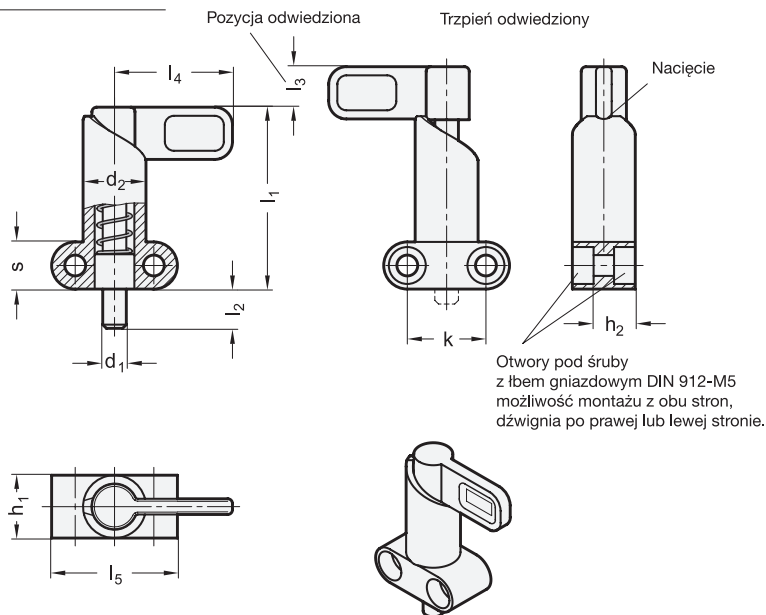

GN 612.9

Oznaczenie	d1 Trzpień-0.05 Otwór +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 612.9-6-10-16-SW	6	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	57
GN 612.9-6-16-16-SW	6	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-10-16-SW	8	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	58
GN 612.9-8-16-16-SW	8	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-12-20-SW	8	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-8-18-20-SW	8	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-10-10-16-SW	10	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-16-16-SW	10	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-12-20-SW	10	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	122
GN 612.9-10-18-20-SW	10	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-12-12-20-SW	12	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	127
GN 612.9-12-18-20-SW	12	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	130