

# Oprawki do zatrzasków/ zatrzaski kulkowe z oprawką

## SPECYFIKACJA

### Wykonania

- Typ **LKU**: otwór mocujący po lewej stronie, z zatrzaskiem kulkowym
- Typ **RKU**: otwór mocujący po prawej stronie, z zatrzaskiem kulkowym
- Typ **BKU**: dwa otwory mocujące, z zatrzaskiem kulkowym
- Typ **L**: otwór mocujący po lewej stronie, bez zatrzasku kulkowego
- Typ **R**: otwór mocujący po prawej stronie, bez zatrzasku kulkowego
- Typ **B**: dwa otwory mocujące, bez zatrzasku kulkowego

Stop cynku

Niklowany

Zatrzaski GN 614-KU (patrz strona 847)

Korpus

Tworzywo (poliacetal POM)

Odporność na temperaturę do 50 °C

Kulka ze stali nierdzewnej AISI 420C, hartowana



## INFORMACJE


Zatrzaski kulkowe z oprawką GN 614.1 są wykorzystywane jako elementy ustalające oraz jako wypychacze lub dociskacze. Sprawne mocowanie za pomocą jednej lub dwóch śrub z łbem stożkowym umożliwia ich stosowanie także w sytuacjach, gdy wywiercenie otworu pod zatrzask w tolerancji H7 nie jest możliwe ze względu na jego wymiary lub z przyczyn techniczno-produkcyjnych.

Oprawki dostarczane w wersjach z zatrzaskiem wyposażone są w standardowy zatrzask wciskany z korpusem z tworzywa i kulką nierdzewną GN 614 typ KU (patrz strona 847).

W przypadku wykonania R, L i B, dostarczane są tylko "puste" oprawki na zatrzaski (bez zatrzasku kulkowego), które mogą być następnie wykorzystywane w połączeniu z innymi wariantami zatrzasków o rozmiarze GN 614-6 i GN 614-8 w wykonaniach: KD, MS i NI.

## DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

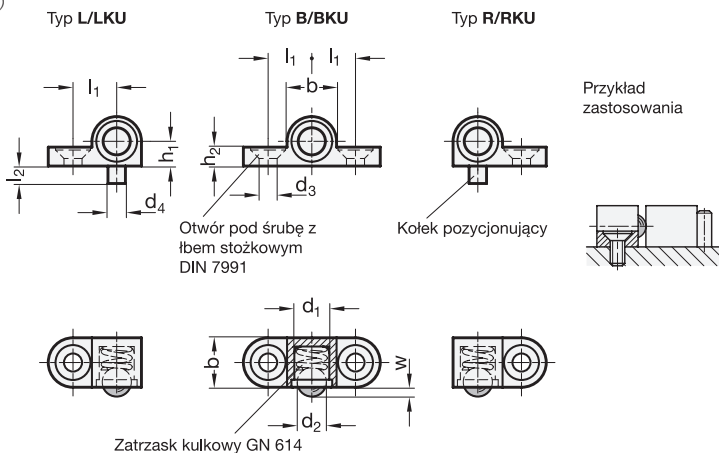

\* Uzupełnić oznaczenie o typ oprawki do zatrzasków

LKU RKU BKU L R B

## GN 614.1

| Oznaczenie   | d1 | d2  | d3       | d4<br>-0.05 | b    | h1<br>±0.05 | h2  | l1 ±0.05 | l2 | w -0.1 | Nacisk<br>sprężyny w N ≈<br>początkowy | Nacisk<br>sprężyny w N ≈<br>końcowy | ⚖ |
|--------------|----|-----|----------|-------------|------|-------------|-----|----------|----|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|---|
| GN 614.1-6-* | 6  | 5   | 3.2   M3 | 3           | 8.5  | 4.25        | 3.2 | 7.5      | 3  | 1.6    | 6.5                                    | 13                                  | 4 |
| GN 614.1-8-* | 8  | 6.5 | 4.3   M4 | 4           | 10.5 | 5.25        | 4.2 | 9.5      | 4  | 1.9    | 8                                      | 18                                  | 7 |

Waga dla typu LKU