

Zatrząsk

Wciskane, z trzpieniem

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal nierdzewna AISI 305

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Tworzywo **KU**

Poliacetal POM, biały

odporność na temperaturę do +50 °C

Sprężyna


ze stali nierdzewnej AISI 631

INFORMACJE

Zatrząski trzpieniowe GN 614.4 są używane do mocowania lub pozycjonowania jako dociskacze, zapadki, blokady oraz wypychacze. Zalecana tolerancja H7 dla otworu d_1 .

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

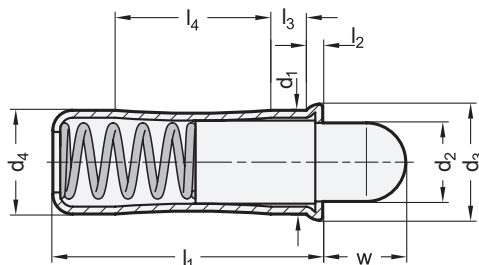

GN 614.4-KU

Oznaczenie	$d_1 + 0.1$	d_2	d_3	$d_4 \pm 0.05$	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	w	Nacisk sprężyny w N $\approx$ początkowy	Nacisk sprężyny w N $\approx$ końcowy	
GN 614.4-4-KU	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN 614.4-5-KU	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN 614.4-6-KU	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	1
GN 614.4-8-KU	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	3
GN 614.4-10-KU	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	3

GN 614.4-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	$d_1 + 0.1$	d_2	d_3	$d_4 \pm 0.05$	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	w	Nacisk sprężyny w N $\approx$ początkowy	Nacisk sprężyny w N $\approx$ końcowy	
GN 614.4-4-NI	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN 614.4-5-NI	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN 614.4-6-NI	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	2
GN 614.4-8-NI	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	4
GN 614.4-10-NI	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	9