

Zatrask

Wciskane, z kulką

SPECYFIKACJA

Korpus
Tworzywo (poliacetal POM) **KU**
Odporność na temperaturę do 50 °C

Kulka
Stal nierdzewna
- AISI 420C
- Hartowana

Korpus i kulka
Tworzywo (poliacetal POM) **KD**
Odporność na temperaturę do 50 °C


Sprężyna
Ze stali nierdzewnej AISI 631

INFORMACJE

Zatraski kulkowe GN 614.5 są używane do mocowania lub pozycjonowania jako dociskacze, zapadki, blokady oraz wypychacze. Specyficzny kształt korpusu umożliwia jego wciśnięcie w otwory o tolerancji do 0,2 mm. Daje to możliwość ręcznego montażu zatrasku, co znacznie ułatwia ten proces.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

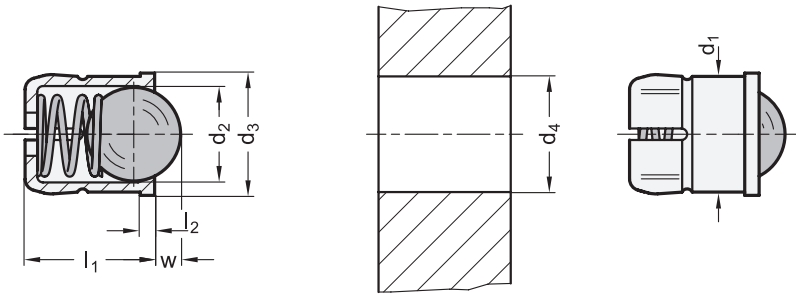

GN 614.5-KD

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Nacisk s prężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 614.5-4-KD	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KD	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KD	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KD	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	1
GN 614.5-10-KD	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	2

GN 614.5-KU

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 614.5-4-KU	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KU	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KU	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KU	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	2
GN 614.5-10-KU	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3