

Zatrzaski

bez gwintu, z kołnierzem

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: stal, o standardowej sile docisku
- Typ **KN**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku

Typ K

Obudowa

Stal oksydowana na czarno

Trzpień

Stal oksydowana na czarno

Hartowana

Typ KN

Obudowa

Stal nierdzewna AISI 303

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Azotowana

Nacisk sprężyny

ze stali nierdzewnej AISI 631




INFORMACJE

Zatrzaski GN 614.6 są używane do mocowania lub pozycjonowania jako dociskacze, zapadki, blokady oraz wypychacze.

Tolerancja H7 dla otworu d_1 jest rekomendowana.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

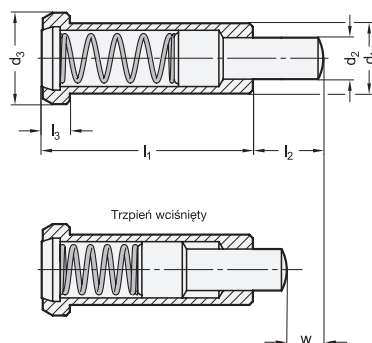

GN 614.6-K

Oznaczenie	$d_1 - 0.05$	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	w	Nacisk sprężyny w N $\approx$ początkowy	Nacisk sprężyny w N $\approx$ końcowy	
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	$d_1 - 0.05$	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	w	Nacisk sprężyny w N $\approx$ początkowy	Nacisk sprężyny w N $\approx$ końcowy	
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27