

Zatrzaski

**Stal / stal nierdzewna,
Z kulka i gniazdem sześciokątnym pod imbus**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: stal, o standardowej sile docisku
- Typ **KS**: stal, o dużej sile docisku
- Typ **KN**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku
- Typ **KSN**: ze stali nierdzewnej, o dużej sile docisku

Typ K / KS

- Korpus: stal oksydowana na czarno
- Kulka stalowa, hartowana

Typ KN / KSN

- Korpus stal nierdzewna AISI 303
- Kulka ze stali nierdzewnej AISI 420C, hartowana

Nacisk sprężyny

Ze stali nierdzewnej AISI 631

Znakowanie wykonania KS / KSN

Podwójna linia wzdłuż korpusu

Zabezpieczenie gwintu (opcjonalne)

- Powłoka z poliamidu **PFB**

M3 ... M16

M20 ... M24*

- Mikrokapsułkowanie **MVK***

* Nie dostępne z magazynu, wymagana minimalna wielkość zamówienia.





INFORMACJE

Powłoka z poliamidu **PFB** jest substancją **klinującą**, zabezpieczającą gwint. Dla typu K oraz KN (standardowa siła docisku) powłoka ma kolor niebieski, dla typu KS i KSN (duża siła docisku) powłoka ma kolor zielony. Ten rodzaj zabezpieczenia gwintu stosuje się dla zatrząsków wyposażonych w gniazdo sześciokątne pod imbus, ze względu na duże momenty siły potrzebne do ewentualnego odkręcenia korpusu. Wersja pod imbus jest zatem preferowana dla takiego zastosowania względem wersji z nacięciem pod wkrętak płaski GN 615 (patrz strona 839).


MVK (mikrokapsułkowanie) zabezpieczenie gwintu czerwoną substancją **klejącą**.

DANE TECHNICZNE


- Więcej informacji o zabezpieczeniu gwintu MVK (patrz strona A24)
- Więcej informacji o zabezpieczeniu gwintu PFB (patrz strona A24)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A2)

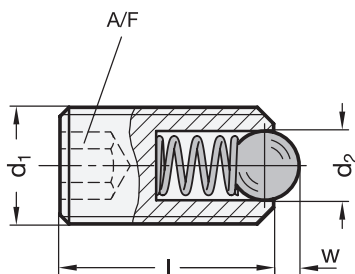


Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **K** i **KN**



Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **KS** i **KSN**



Zabezpieczenie gwintu **MVK**
Powłoka mikro-zamykająca
(dla wszystkich typów)



Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **K** i **KN**

Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **KS** i **KSN**

Zabezpieczenie gwintu **MVK**
Powłoka mikro-zamykająca
(dla wszystkich typów)

*Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (PFB lub MVK)

PFB **MVK**
Powłoka z poliamidu Mikrokapсуłkowanie

GN 615.3-K

Oznaczenie	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Nacisk sprężyny		
						w N ≈ początkowy	w N ≈ końcowy	
GN 615.3-M3-K	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-K	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-K	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-K	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-K	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-K-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	6
GN 615.3-M10-K-*	M 10	6	23	5	2	24	45	8
GN 615.3-M12-K-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	13
GN 615.3-M16-K-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	14
GN 615.3-M20-K-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103

GN 615.3-KN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Nacisk sprężyny		
						w N ≈ początkowy	w N ≈ końcowy	
GN 615.3-M3-KN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-KN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN-*	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103


Waga wersja PFB

MVK Niedostępny z magazynu, obowiązuje minimalna ilość zamówienia

** Niedostępny z magazynu, obowiązuje minimalna ilość zamówienia




Elementy ustalające




* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (PFB lub MVK)


PFB **MVK**
Powłoka z poliamidu Mikrokapsułkowanie



Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **K** i **KN**



Zabezpieczenie gwintu **PFB**
Powłoka z poliamidu
dla typu **KS** i **KSN**



Zabezpieczenie gwintu **MVK**
Powłoka mikro-zamykająca
(dla wszystkich typów)

GN 615.3-KS

Oznaczenie	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.3-M3-KS	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KS-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

GN 615.3-KSN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.3-M3-KSN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KSN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

Waga wersja PFB

MVK Niedostępny z magazynu, obowiązuje minimalna ilość zamówienia

** Niedostępny z magazynu, obowiązuje minimalna ilość zamówienia