

Zatraski
Z wyłącznikiem krańcowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: normalnie otwarty
- Typ **O**: normalnie zamknięty

Śruba
Stal niklowana
Kulka
Stal hartowana
Nakrętki sześciokątne
Stal niklowana
Wytącznik

- Napięcie: 5 ... 24 V DC
- Zalecane zasilanie 5-10 mA
- Zasilanie: 20 mA DC max
- Średni okres żywotności: 3 miliony przełączeń
- Temperatura pracy: od -10°C do +80°C

Przewód zasilania z PVC:




- Ø 3mm; dwużyłowy, ≈ 2 metry długości
- Odporność na rozciąganie do 20N
- Szary dla typu S (normalnie otwarty)
- Czarny dla typu O (normalnie zamknięty)

Stopień ochrony: IP 40

INFORMACJE

Zatraski kulkowe z wyłącznikiem krańcowym GN 615.7, są stosowane jako zderzaki oraz jako styki. Z wbudowanego styku emitowany jest elektryczny sygnał sterujący.

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)

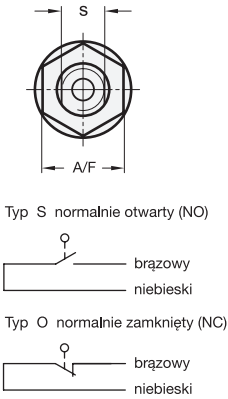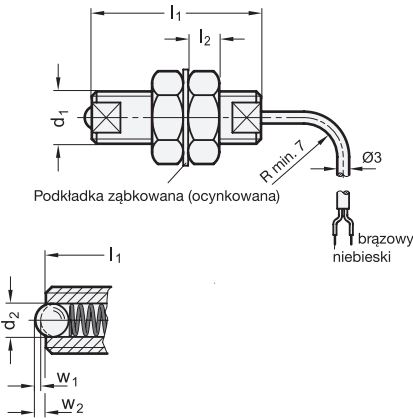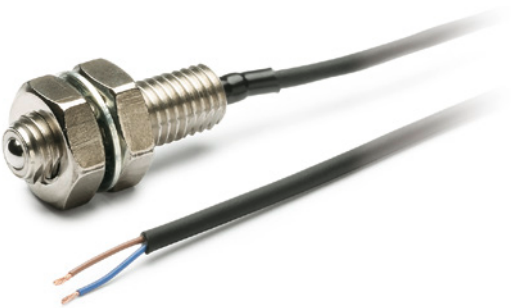

GN 615.7

Oznaczenie	d1	d2	l1	s	l2	A/F	w1 ±0.1 Skok przetącznika	w2 ±0.1 Ugięcie	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk prężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.7-M6-O	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-O	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-O	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60
GN 615.7-M6-S	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-S	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-S	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60