

Zatrzaski

Stal/stal nierdzewna, kulka łożyskowa ślizgowo, nacięcie pod wkrętak płaski

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: stal, o standardowej sile docisku
- Typ **KS**: stal, o dużej sile docisku
- Typ **KN**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku
- Typ **KSN**: ze stali nierdzewnej, o dużej sile docisku

Typ K / KS

- Korpus: stal oksydowana na czarno
- Kulka stalowa, hartowana

Typ KN / KSN

- Korpus stal nierdzewna AISI 303
- Kulka ze stali nierdzewnej AISI 420C, hartowana

Sprężyna

ze stali nierdzewnej AISI 631

Łożyskowanie ślizgowe

- Tworzywo
- Odporność na temperaturę do 90 °C

Identyfikacja typu KS / KSN:


Podwójna linia wzdłuż korpusu

INFORMACJE

Zatrzaski kulkowe z łożyskowaniem ślizgowym GN 615.8 są używane do dociskania i pozycjonowania. Kulka zamocowana jest w gnieździe z tworzywa, co zwiększa swobodę obracania się. Jest to szczególnie przydatne w funkcji pozycjonowania, gdy kulka musi wykonywać najazd. Ponadto łożyskowanie zmniejsza zużycie współpracujących względem siebie elementów. Dodatkowo gniazdo z tworzywa działa jako izolator elektryczny.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

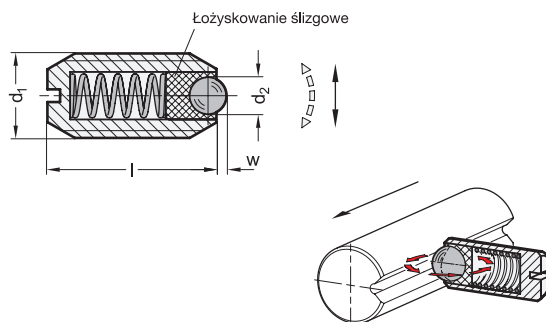

GN 615.8-K/KS

Oznaczenie	d1	d2	l	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.8-M5-K	M 5	2	12	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.8-M6-K	M 6	2.5	14	0.7	6.3	10	2
GN 615.8-M8-K	M 8	3.5	16	0.95	16	24	4
GN 615.8-M10-K	M 10	4.5	19	1.4	18.8	31.7	6
GN 615.8-M12-K	M 12	6.5	22	2.3	26	49	10
GN 615.8-M16-K	M 16	8.5	24	3.1	38	68	21
GN 615.8-M5-KS	M 5	2	12	0.5	10	14	1
GN 615.8-M6-KS	M 6	2.5	14	0.7	11	16	2
GN 615.8-M8-KS	M 8	3.5	16	0.95	23	40	4
GN 615.8-M10-KS	M 10	4.5	19	1.4	28	54.3	6
GN 615.8-M12-KS	M 12	6.5	22	2.3	39.5	77.3	10
GN 615.8-M16-KS	M 16	8.5	24	3.1	50	88.7	21

GN 615.8-KN/KSN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.8-M5-KN	M 5	2	12	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.8-M6-KN	M 6	2.5	14	0.7	6.3	10	2
GN 615.8-M8-KN	M 8	3.5	16	0.95	16	24	4
GN 615.8-M10-KN	M 10	4.5	19	1.4	18.8	31.7	6
GN 615.8-M12-KN	M 12	6.5	22	2.3	26	49	10
GN 615.8-M16-KN	M 16	8.5	24	3.1	38	68	21
GN 615.8-M5-KSN	M 5	2	12	0.5	10	14	1
GN 615.8-M6-KSN	M 6	2.5	14	0.7	11	16	2
GN 615.8-M8-KSN	M 8	3.5	16	0.95	23	40	4
GN 615.8-M10-KSN	M 10	4.5	19	1.4	28	54.3	6
GN 615.8-M12-KSN	M 12	6.5	22	2.3	39.5	77.3	10
GN 615.8-M16-KSN	M 16	8.5	24	3.1	50	88.7	21