

Zatrzaski

Stal/stal nierdzewna, kulka łożyskowa ślizgowo, gniazdo sześciokątne pod imbus

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: stal, o standardowej sile docisku
- Typ **KS**: stal, o dużej sile docisku
- Typ **KN**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku
- Typ **KSN**: ze stali nierdzewnej, o dużej sile docisku

Typ K / KS

- Korpus: stal oksydowana na czarno
- Kulka stalowa, hartowana

Typ KN / KSN

- Korpus stal nierdzewna AISI 303
- Kulka ze stali nierdzewnej AISI 420C, hartowana

Sprężyna

ze stali nierdzewnej AISI 631

Łożyszkowanie ślizgowe

- Tworzywo
- Temperatura pracy do 90 °C

Identyfikacja typu KS / KSN:
Podwójna linia wzdłuż korpusu


INFORMACJE

Zatrzaski kulkowe z łożyskowaniem ślizgowym GN 615.9 są używane do dociskania i pozycjonowania. Kulka zamocowana jest w gnieździe z tworzywa, co zwiększa swobodę obracania się. Jest to szczególnie przydatne w funkcji pozycjonowania, gdy kulka musi wykonywać najazd. Ponadto łożyszkowanie zmniejsza zużycie współpracujących względem siebie elementów. Dodatkowo gniazdo z tworzywa działa jako izolator elektryczny.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

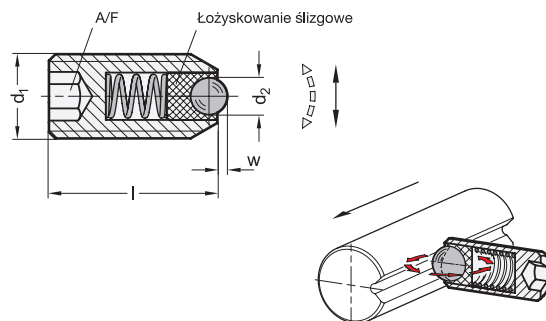

GN 615.9-K/KS

Oznaczenie	d1	d2	l	A/F	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 615.9-M5-K	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-K	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-K	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-K	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-K	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	11
GN 615.9-M16-K	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KS	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KS	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KS	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KS	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KS	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	11
GN 615.9-M16-KS	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30

GN 615.9-KN/KSN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	A/F	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 615.9-M5-KN	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-KN	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-KN	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-KN	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-KN	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	12
GN 615.9-M16-KN	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KSN	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KSN	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KSN	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KSN	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KSN	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	12
GN 615.9-M16-KSN	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30