

Zatrzaski

Stal/stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, z kołnierzem, z kulą, z nacięciem z przodu

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ST**: korpus ze stali, kula ze stali nierdzewnej
- Typ **NI**: korpus ze stali nierdzewnej, kula ze stali nierdzewnej
- Typ **KU**: korpus z tworzywa sztucznego, kula ze stali nierdzewnej
- Typ **KD**: korpus z tworzywa sztucznego, kula z tworzywa sztucznego

Typ ST

- Korpus: stal oksydowana na czarno
- Kula ze stali nierdzewnej AISI 303, hartowana

Typ NI

- Korpus stal nierdzewna AISI 303
- Kula ze stali nierdzewnej AISI 303, hartowana

Typ KU

- Korpus z tworzywa sztucznego, poliacetal (POM)
 - Temperatura pracy -30°C do +50°C
 - Kolor niebieski
- Kula
Stal nierdzewna AISI 420C, hartowana

Typ KD

- Korpus z tworzywa sztucznego, poliacetal (POM)
 - Temperatura pracy -30°C do +50°C
 - Kolor niebieski
- Kula
Tworzywo, poliacetal (POM), kolor biały

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 302

INFORMACJE

Zatrzaski kulkowe GN 616.2 są używane do blokowania oraz dociskania lub wypychania.



Nacięcie od strony kuli służy do wkręcania w otwory nieprzelotowe. W ofercie jest również dostępny klucz montażowy GN 611.2 (patrz tabela).

AKCESORIA

- GN 611.2 Klucze montażowe (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




GN 616.2-ST

Oznaczenie	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Ugięcie	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Oznaczenie dla klucza montażowego	⚖
GN 616.2-M4-ST	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-ST	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-ST	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-ST	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-ST	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-ST	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

GN 616.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Ugięcie	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Oznaczenie dla klucza montażowego	⚖
GN 616.2-M4-NI	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-NI	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-NI	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-NI	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-NI	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-NI	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

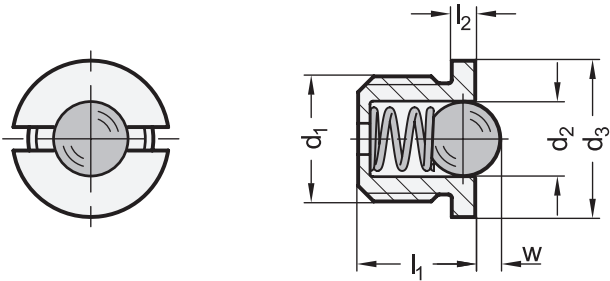

GN 616.2-KU

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃ -0.1	l ₁	l ₂ -0.1	w ±0.1 Ugięcie	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Oznaczenie dla klucza montażowego	
GN 616.2-M4-KU	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KU	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KU	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KU	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KU	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	2
GN 616.2-M12-KU	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	3

GN 616.2-KD

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃ -0.1	l ₁	l ₂ -0.1	w ±0.1 Ugięcie	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Oznaczenie dla klucza montażowego	
GN 616.2-M4-KD	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KD	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KD	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KD	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KD	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	1
GN 616.2-M12-KD	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	1

