

Trzpień ustalające

Do przyspawania

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z gałką
- Typ **G**: z gwintowanym trzpieniem

Stal

- Stal spawalna
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Trzpień hartowany

Gałka, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna



INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 618 stosowane są jako elementy pozycjonujące, których mocowanie odbywa się przez spawanie, klejenie lub na wcisk.


Typ G jest zaprojektowany do mocowania gałek dobranych przez klienta lub łączenia z innymi mechanizmami maszyn lub urządzeń.

Trzpień ustalające są skonstruowane w taki sposób, aby mogły przenosić siły osiowe, również przy maksymalnie wycofanym trzpieniu (sprężyna maksymalnie ściśnięta). Do aplikacji, w których siły osiowe znacznie przekraczają te wywierane przez operatora, zalecane jest zastosowanie trzpieni ustalających typ G, dodatkowe informacje dotyczące obciążeń dostępne na życzenie.

- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

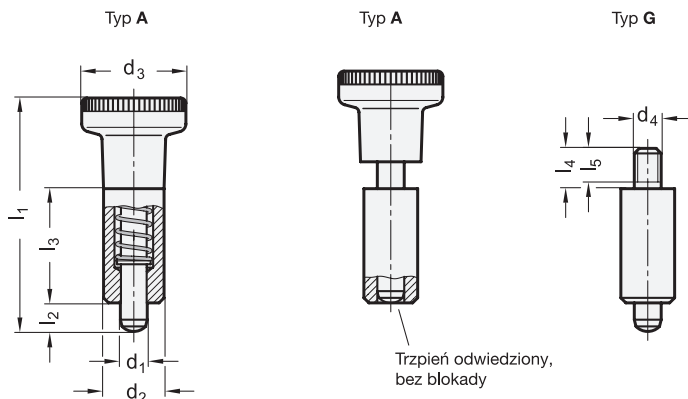

GN 618

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór G7	d2 h9	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	△
GN 618-5-A	5	12	21	-	45	5	22	-	-	7	17	30
GN 618-6-A	6	14	25	-	54.5	6	26	-	-	9	24	40
GN 618-8-A	8	18	31	-	69	8	34	-	-	11	30	84
GN 618-5-G	5	12	-	M 5	-	5	22	6	4.5	7	17	25
GN 618-6-G	6	14	-	M 6	-	6	26	10	8	9	24	37
GN 618-8-G	8	18	-	M 8	-	8	34	12	10	11	30	69