

Pokrętła szybkomocujące, radełkowane

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa 5 (500 N/mm²)
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

Powierzchnia piaskowana

INFORMACJE



Pokrętła szybkomocujące, radełkowane model GN 6303.1, są używane w aplikacjach, gdzie po odblokowaniu, pokrętło musi być całkowicie zdjęte z gwintowanego trzpienia, a następnie ponownie szybko zamocowane.

Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowało się do gwintu śruby. W tej pozycji pokrętło można dokręcić.

Aby mocowanie było poprawne, powierzchnia dociskowa pokrętła musi być równoległa do powierzchni oporowej.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

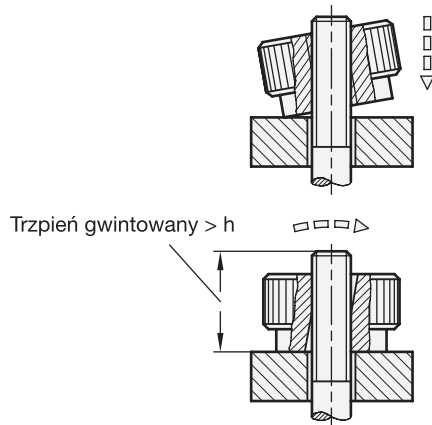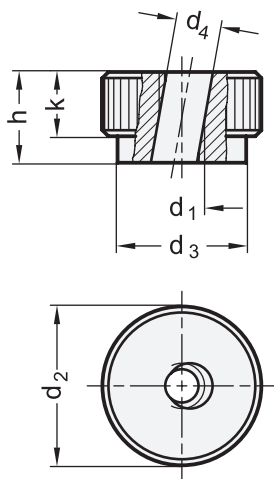

GN 6303.1

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5	M 5	20	14	5.3	12	8	21
GN 6303.1-M6	M 6	24	16	6.7	14	10	35
GN 6303.1-M8	M 8	30	20	8.7	17	12	70
GN 6303.1-M10	M 10	36	28	11	20	14	120
GN 6303.1-M12	M 12	40	32	13	24	16	179

GN 6303.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5-NI	M 5	20	14	5.3	12	8	22
GN 6303.1-M6-NI	M 6	24	16	6.7	14	10	37
GN 6303.1-M8-NI	M 8	30	20	8.7	17	12	72
GN 6303.1-M10-NI	M 10	36	28	11	20	14	126
GN 6303.1-M12-NI	M 12	40	32	13	24	16	182