

Nakrętki szybkiego montażu

SPECYFIKACJA


Stal
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
Zgrzewane doczołowo

INFORMACJE

Nakrętki szybkiego montażu, model GN 6305.1 są używane w aplikacjach, gdzie nakrętka musi być całkowicie usunięta po odblokowaniu zacisku i szybko zakładana, gdy chcemy ją ponownie zacisnąć.
Nakrętkę szybkiego montażu wkłada się ukośnie na gwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowała się do gwintu śruby. W tej pozycji nakrętkę można pewnie dokręcić.

NA ŻYCZENIE

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

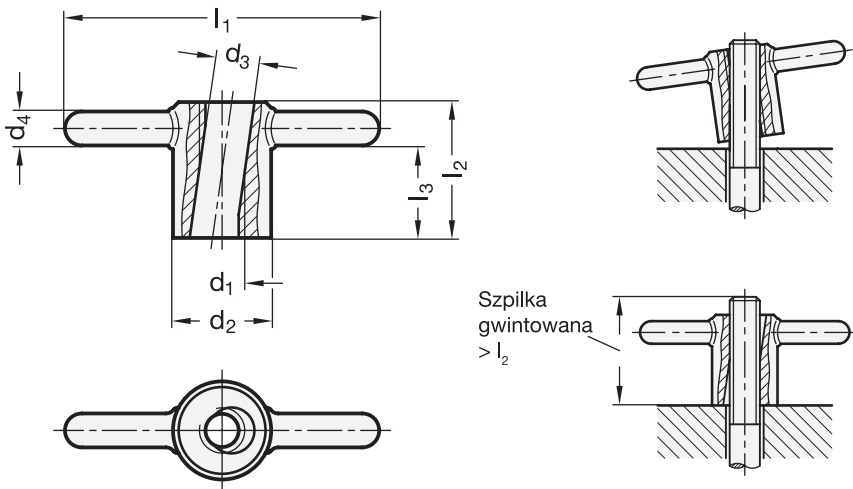

GN 6305.1

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	l1 ≈	l2	l3 ≈	⚖
GN 6305.1-M10-ST	M 10	24	10,5	8	68	30	20	100
GN 6305.1-M12-ST	M 12	26	13	9	82	36	24,5	138
GN 6305.1-M16-ST	M 16	32	17	10	98	45	32	240