

Stopki dociskowe ze stali nierdzewnej

Do wkrętów dociskowych GN 632.5

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 303

O-ring FPM guma syntetyczna (typ Viton®)

Odporność temperaturowa do 200 °C

INFORMACJE


Stopki dociskowe GN 631.5 są używane do przenoszenia obciążeń wywieranych przez nacisk wkrętów dociskowych GN 632.5 (patrz strona 915). Stopki z wkrętem można łatwo i szybko połączyć ręcznie na wcisk. Dopasowują się one do nieprostokatnych, albo niepłaskich powierzchni.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu

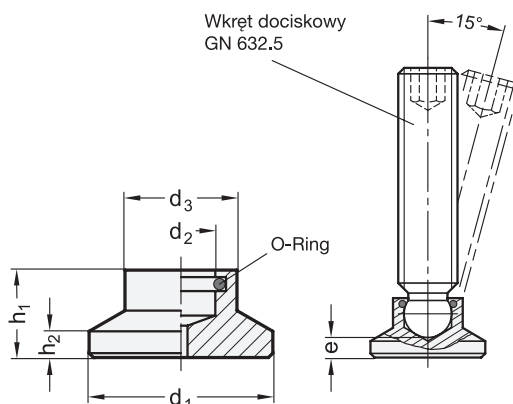

GN 631.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	e ≈	h1	h2	Wkręt dociskowy GN 632.5	⚖
GN 631.5-21-4,5	21	4.5	12.8	6	10	3	M 6	17
GN 631.5-21-6,1	21	6.1	12.8	5	10	3	M 8	16
GN 631.5-21-7,8	21	7.8	12.8	4.3	10	3	M 10	15
GN 631.5-21-9,4	21	9.4	12.8	3.4	10	3	M 12	13
GN 631.5-25-4,5	25	4.5	13	6.5	10.5	3	M 6	22
GN 631.5-25-6,1	25	6.1	13	5.5	10.5	3	M 8	20
GN 631.5-25-7,8	25	7.8	13	4.6	10.5	3	M 10	18
GN 631.5-25-9,4	25	9.4	13	3.6	10.5	3	M 12	16
GN 631.5-32-4,5	32	4.5	14	7	11	3	M 6	34
GN 631.5-32-6,1	32	6.1	14	6	11	3	M 8	33
GN 631.5-32-7,8	32	7.8	14	5	11	3	M 10	31
GN 631.5-32-9,4	32	9.4	14	4.2	11	3	M 12	30
GN 631.5-40-6,1	40	6.1	16	8	13	4	M 8	68
GN 631.5-40-7,8	40	7.8	16	7	13	4	M 10	66
GN 631.5-40-9,4	40	9.4	16	6.2	13	4	M 12	64
GN 631.5-50-6,1	50	6.1	16	10.4	15.5	4	M 8	116
GN 631.5-50-7,8	50	7.8	16	9.3	15.5	4	M 10	115
GN 631.5-50-9,4	50	9.4	16	8.7	15.5	4	M 12	114