

Stopki dociskowe

Do wkrętów dociskowych GN 632.1/GN 632.5

SPECYFIKACJA


- Tworzywo
Technopolimer (poliacetal POM)
- Odporność na temperaturę do 80°C
 - Kolor czarny, wykończony na mat

INFORMACJE

Stopki dociskowe GN 631 są używane do przenoszenia obciążeń wywieranych przez nacisk wkrętów dociskowych typu GN 632.1 (patrz strona 914) lub GN 632.5 (patrz strona 915). Stopki z wkrętem można łatwo i szybko połączyć ręcznie na wcisk. Dopasowują się one do nieprostopadłych albo niepełskich powierzchni.



Przykład montażu

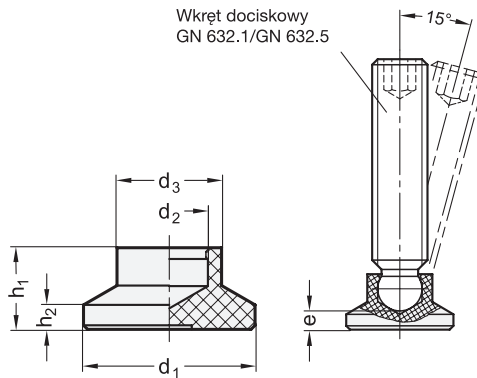

GN 631

Oznaczenie	d1	d2	d3	e ≈	h1	h2	Wkręt dociskowy GN 632.1/ GN 632.5	⚖
GN 631-15-4,5	15	4,5	8,6	3,6	7,6	2,5	M 6	1
GN 631-15-6,1	15	6,1	8,6	2,5	7,6	2,5	M 8	1
GN 631-18-4,5	18	4,5	10,8	5,2	9,2	2,5	M 6	1
GN 631-18-6,1	18	6,1	10,8	4,2	9,2	2,5	M 8	2
GN 631-18-7,8	18	7,8	10,8	3,8	9,2	2,5	M 10	2
GN 631-21-4,5	21	4,5	12,8	6	10	3	M 6	2
GN 631-21-6,1	21	6,1	12,8	5	10	3	M 8	3
GN 631-21-7,8	21	7,8	12,8	4,3	10	3	M 10	3
GN 631-21-9,4	21	9,4	12,8	3,4	10	3	M 12	3
GN 631-25-4,5	25	4,5	13	6,5	10,5	3	M 6	5
GN 631-25-6,1	25	6,1	13	5,5	10,5	3	M 8	5
GN 631-25-7,8	25	7,8	13	4,6	10,5	3	M 10	5
GN 631-25-9,4	25	9,4	13	3,6	10,5	3	M 12	5
GN 631-32-4,5	32	4,5	14	7	11	3	M 6	6
GN 631-32-6,1	32	6,1	14	6	11	3	M 8	6
GN 631-32-7,8	32	7,8	14	5	11	3	M 10	6
GN 631-32-9,4	32	9,4	14	4,2	11	3	M 12	6
GN 631-40-6,1	40	6,1	16	8	13	4	M 8	10
GN 631-40-7,8	40	7,8	16	7	13	4	M 10	10
GN 631-40-9,4	40	9,4	16	6,2	13	4	M 12	10
GN 631-50-6,1	50	6,1	16	10,4	15,5	4	M 8	12
GN 631-50-7,8	50	7,8	16	9,3	15,5	4	M 10	12
GN 631-50-9,4	50	9,4	16	8,7	15,5	4	M 12	12