

Stopki dociskowe

Stal/stal nierdzewna, do śrub dociskowych DIN 6332, śrub z przetyczką DIN 6304 / DIN 6306

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: powierzchnia gładka, bez nakładki z tworzywa
- Typ **K**: powierzchnia gładka, z nakładką z tworzywa
- Typ **P**: powierzchnia z pryzmą, bez nakładki z tworzywa

Stopka dociskowa

- Stal oksydowana na czarno
- Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

Sprężyna ustalająca

Stal nierdzewna AISI 301

Nakładka z tworzywa (Poliacetal POM)

- Kolor naturalny
- Odporność na temperaturę do 100°C


INFORMACJE

Stopki dociskowe GN 6311.1 są używane do przenoszenia obciążeń wywieranych przez nacisk wkrętów (typu DIN 6332 (patrz strona 912), śrub z przetyczką DIN 6304 (patrz strona 407) i DIN 6306 (patrz strona 409) Dopasowują się one do nieprostokątnych albo niepełnych powierzchni i eliminują przenoszenie ruchu obrotowego śruby na dociskany przedmiot.

Nasadka z tworzywa (typ K) zapobiega uszkodzeniom delikatnych detali.


Unikalny kształt sprężyny ustalającej pozwala na łatwe włożenie i wyjęcie wkrętów dociskowych do lub ze stopki dociskowej.

Stopki dociskowe GN 6311.1 używane łącznie z wkrętami dociskowymi DIN 6332 (patrz strona 409) tworzą wahlne elementy dociskowe.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

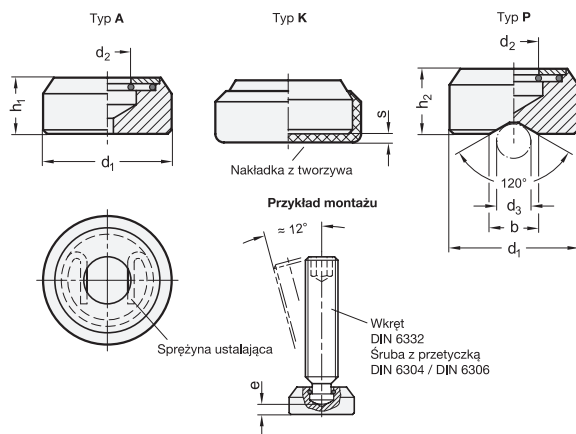

GN 6311.1

Oznaczenie	d1	b	d2 +0.2	d3 min.	d3 max.	e ≈	h1	h2	s	Wkręt dociskowy DIN 6332	
GN 6311.1-12-A	12	8	5.2	7.5	16	1.5	6	-	1.5	M6	4
GN 6311.1-16-A	16	10	6.3	7.5	20	2.2	8	-	1.5	M8	11
GN 6311.1-20-A	20	12	9.2	7.5	24	2.6	10	-	1.5	M10 M12	18
GN 6311.1-25-A	25	16	9.2	7.5	32	2.9	11	-	1.5	M10 M12	34
GN 6311.1-32-A	32	22	12.5	7.5	44	4.5	14	-	1.5	M16	70
GN 6311.1-40-A	40	25	16.5	7.5	50	4.5	16	-	1.5	M20	125
GN 6311.1-12-P	12	8	5.2	7.5	16	4.5	-	9	1.5	M6	5
GN 6311.1-16-P	16	10	6.3	7.5	20	5.3	-	11	1.5	M8	13
GN 6311.1-20-P	20	12	9.2	7.5	24	5.6	-	13	1.5	M10 M12	24
GN 6311.1-25-P	25	16	9.2	7.5	32	6.9	-	15	1.5	M10 M12	43
GN 6311.1-32-P	32	22	12.5	7.5	44	9.2	-	19	1.5	M16	80
GN 6311.1-40-P	40	25	16.5	7.5	50	10.5	-	22	1.5	M20	130
GN 6311.1-12-K	12	8	5.2	7.5	16	-	6	-	1.5	M6	6
GN 6311.1-16-K	16	10	6.3	7.5	20	-	8	-	1.5	M8	12
GN 6311.1-20-K	20	12	9.2	7.5	24	-	10	-	1.5	M10 M12	22
GN 6311.1-25-K	25	16	9.2	7.5	32	-	11	-	1.5	M10 M12	35
GN 6311.1-32-K	32	22	12.5	7.5	44	-	14	-	1.5	M16	74
GN 6311.1-40-K	40	25	16.5	7.5	50	-	16	-	1.5	M20	155

GN 6311.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	b	d2 +0.2	d3 min.	d3 max.	e ≈	h1	h2	s	Wkręt dociskowy DIN 6332	
GN 6311.1-12-A-NI	12	8	5.2	7.5	16	1.5	6	-	1.5	M6	4
GN 6311.1-16-A-NI	16	10	6.3	7.5	20	2.2	8	-	1.5	M8	11
GN 6311.1-20-A-NI	20	12	9.2	7.5	24	2.6	10	-	1.5	M10 M12	18
GN 6311.1-25-A-NI	25	16	9.2	7.5	32	2.9	11	-	1.5	M10 M12	30
GN 6311.1-32-A-NI	32	22	12.5	7.5	44	4.5	14	-	1.5	M16	70
GN 6311.1-40-A-NI	40	25	16.5	7.5	50	4.5	16	-	1.5	M20	127
GN 6311.1-12-P-NI	12	8	5.2	7.5	16	4.5	-	9	1.5	M6	5
GN 6311.1-16-P-NI	16	10	6.3	7.5	20	5.3	-	11	1.5	M8	10
GN 6311.1-20-P-NI	20	12	9.2	7.5	24	5.6	-	13	1.5	M10 M12	22
GN 6311.1-25-P-NI	25	16	9.2	7.5	32	6.9	-	15	1.5	M10 M12	35
GN 6311.1-32-P-NI	32	22	12.5	7.5	44	9.2	-	19	1.5	M16	74
GN 6311.1-40-P-NI	40	25	16.5	7.5	50	10.5	-	22	1.5	M20	161
GN 6311.1-12-K-NI	12	8	5.2	7.5	16	-	6	-	1.5	M6	6
GN 6311.1-16-K-NI	16	10	6.3	7.5	20	-	8	-	1.5	M8	13
GN 6311.1-20-K-NI	20	12	9.2	7.5	24	-	10	-	1.5	M10 M12	24
GN 6311.1-25-K-NI	25	16	9.2	7.5	32	-	11	-	1.5	M10 M12	44
GN 6311.1-32-K-NI	32	22	12.5	7.5	44	-	14	-	1.5	M16	88
GN 6311.1-40-K-NI	40	25	16.5	7.5	50	-	16	-	1.5	M20	161