

Wkręty dociskowe

Z przegubem dostosowanym do stopek dociskowych GN 631/GN 631.5

SPECYFIKACJA

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia oksydowana na czarno


INFORMACJE

Wkręty dociskowe GN 632.1 z przegubem są stosowane ze stopkami dociskowymi GN 631 (patrz strona 940) lub GN 631.5 (patrz strona 941). Średnica d_2 kulki jest mniejsza niż średnica d_1 wkręta, co pozwala na jego wkręcenie w otwór zarówno jedną jak i drugą stroną.


Połączenie wkrętu dociskowego GN 632.1 oraz stopki dociskowej GN 631/GN 631.5 tworzy różnorodne systemy dociskowe dla nierównych lub nierównoległych powierzchni.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

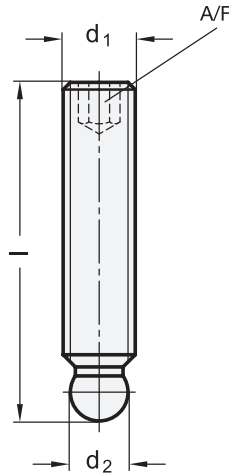

Przykład montażu

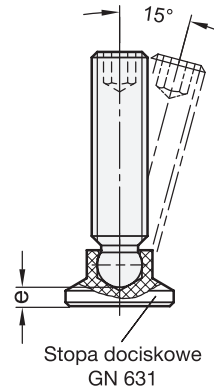

GN 632.1

Oznaczenie	d_1	l	d_2	A/F	Stopka GN 631 / GN 631.5 $d_1 - e$	
GN 632.1-M6-30	M 6	30	4.5 ± 0.05	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	4
GN 632.1-M6-40	M 6	40	4.5 ± 0.05	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	8
GN 632.1-M6-50	M 6	50	4.5 ± 0.05	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	5
GN 632.1-M8-25	M 8	25	6.1 ± 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	6
GN 632.1-M8-40	M 8	40	6.1 ± 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	12
GN 632.1-M8-50	M 8	50	6.1 ± 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	14
GN 632.1-M8-63	M 8	63	6.1 ± 0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	19
GN 632.1-M10-40	M 10	40	7.8 ± 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	16
GN 632.1-M10-50	M 10	50	7.8 ± 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	22
GN 632.1-M10-63	M 10	63	7.8 ± 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	29
GN 632.1-M10-80	M 10	80	7.8 ± 0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	37
GN 632.1-M12-40	M 12	40	9.4 ± 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	20
GN 632.1-M12-63	M 12	63	9.4 ± 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	41
GN 632.1-M12-80	M 12	80	9.4 ± 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	53
GN 632.1-M12-100	M 12	100	9.4 ± 0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	60