

Pokrętła szybkomocujące

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Tworzywo

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Odporny na uderzenia
- Kolor czarny, wykończony na mat

Tuleja

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko


Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

INFORMACJE

Pokrętła szybkomocujące model GN 6336.3, używane są w aplikacjach, gdzie po odblokowaniu, pokrętło musi być całkowicie zdjęte z gwintowanego trzpienia, a następnie ponownie szybko zamocowane.



Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowało się do gwintu śruby. W tej pozycji pokrętło można dokręcić.

Aby mocowanie było poprawne, powierzchnia dociskowa pokrętła musi być równoległa do powierzchni oporowej.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

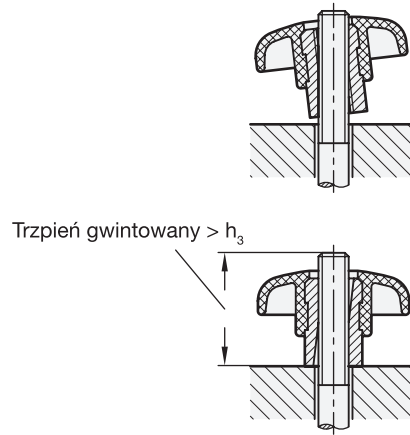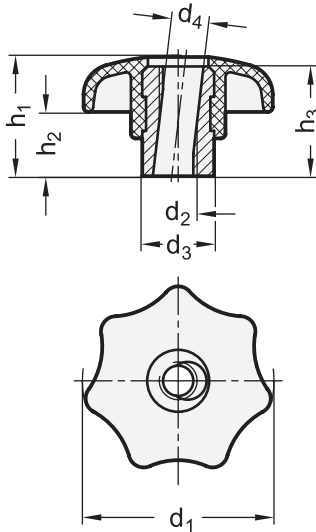

GN 6336.3-ST

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	⚖
GN 6336.3-40-M8	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10	50	M 10	20	10.5	32	17	29	61
GN 6336.3-63-M12	63	M 12	26	13	40	21	36	121

GN 6336.3-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	⚖
GN 6336.3-40-M8-NI	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10-NI	50	M 10	20	10.5	32	17	29	59
GN 6336.3-63-M12-NI	63	M 12	26	13	40	21	36	131