

Pokrętła

**Pokrętło z żeliwa / stali nierdzewnej / aluminium,
trzcień gwintowany ze stali nierdzewnej**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AM**: pokrętła aluminiowe, wykończenie na mat (szlifowane bębnowo), trzcień gwintowany ze stali nierdzewnej
- Typ **AP**: pokrętła aluminiowe, polerowane, trzcień gwintowany ze stali nierdzewnej
- Typ **ES**: pokrętła ze stali nierdzewnej odlew precyzyjny AISI CF-8, trzcieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej
- Typ **A4P**: pokrętła ze stali nierdzewnej odlew precyzyjny AISI 316

Trzcień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Trzcień gwintowany jest wkręcony i zabezpieczony kotkiem poprzecznym

Gałka

- Aluminium
 - Powierzchnia matowa (szlifowana bębnowo) **AM**
 - Powierzchnia polerowana **AP**
- Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **ES**
 - Powierzchnia piaskowana

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316 A4P

Powierzchnia polerowana



INFORMACJE


Pokrętła GN 6336.5 spełniają wymagania w zakresie wymiarów normy DIN 6336 (patrz strona 234) Typ L, lecz różnią się pod względem geometrii chwytu, co ułatwia czyszczenie i zapobiega ewentualnemu gromadzeniu się brudu.

Są rekomendowane do miejsc o specjalnych wymaganiach higienicznych, a także do aplikacji w środowiskach wysoce korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



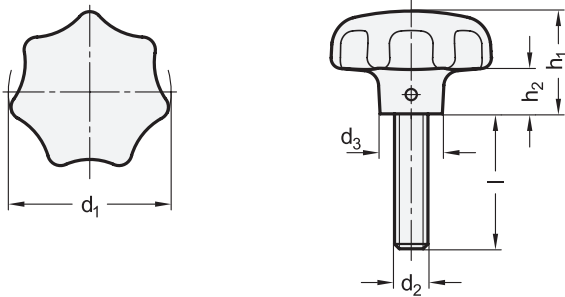

GN 6336.5-AM

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-AP

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	44
GN 6336.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	45
GN 6336.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	47
GN 6336.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	50
GN 6336.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	80
GN 6336.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	82
GN 6336.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	100
GN 6336.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	92
GN 6336.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	97
GN 6336.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	150
GN 6336.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	157
GN 6336.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	164

GN 6336.5-ES

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

GN 6336.5-A4P

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6336.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	61
GN 6336.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	62
GN 6336.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	63
GN 6336.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	64
GN 6336.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	12	117
GN 6336.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	12	119
GN 6336.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	12	121
GN 6336.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	12	125
GN 6336.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	15	229
GN 6336.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	15	233
GN 6336.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	15	239
GN 6336.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	15	240
GN 6336.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	15	254
GN 6336.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	19	437
GN 6336.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	19	446
GN 6336.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	19	454

