

GN 6336

Pokrętła

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym

Precyzyjny odlew stali nierdzewnej **A4**

- AISI 316
- Powierzchnia polerowana **PL**


INFORMATION

Pokrętła ze stali nierdzewnej GN 6336 spełniają wymogi w zakresie wymiarów normy DIN 6336 (patrz strona), lecz różnią się w pod względem geometrii chwytu, co ułatwia czyszczenie i zapobiega ewentualnemu gromadzeniu się brudu.

Są rekomendowane do miejsc o specjalnych wymagach higienicznych, a także do aplikacji w środowiskach wysoce korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

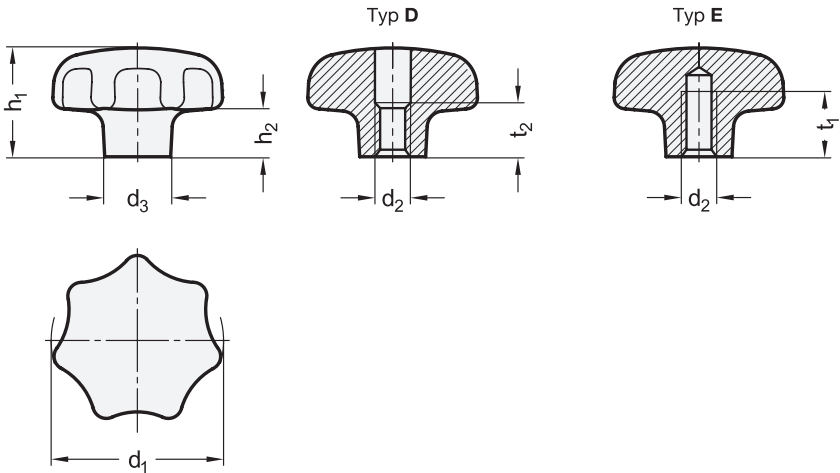

GN 6336

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
GN 6336-A4-32-M6-D-PL	32	M 6	12	20	9	-	10	54
GN 6336-A4-40-M8-D-PL	40	M 8	14	25	12	-	13	103
GN 6336-A4-50-M10-D-PL	50	M 10	18	32	15	-	16	208
GN 6336-A4-63-M12-D-PL	63	M 12	20	40	19	-	20	378
GN 6336-A4-32-M6-E-PL	32	M 6	12	20	9	12	-	65
GN 6336-A4-40-M8-E-PL	40	M 8	14	25	12	15	-	106
GN 6336-A4-50-M10-E-PL	50	M 8	18	32	15	18	-	210
GN 6336-A4-63-M12-E-PL	63	M 10	20	40	19	22	-	395