

Dźwignie przestawne

Zasprężone, rozsprężenie poprzez wciśnięcie

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **M**: ramię proste
- Typ **N**: ramię odgięte

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Wytrzymałość na rozciąganie klasy 5.8

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast




Kolor czarny, wykończony na potysk

INFORMACJE

Dźwignie przestawne GN 6337.3 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest połączony z ramieniem za pomocą wielokarbu.


Wyzębienie spręża następuje przez dociśnięcie ramienia, co pozwala na przekręcenie go do wymaganej pozycji. Kiedy ramię zostaje puszczane, dźwignia samoczynnie się spręża.

Jeżeli przy wkręcaniu nie ma możliwości obrotu ramienia o 360°, korpus wkręcamy przy pomocy wkrętaka. Osadzamy go w gnieździe tła śruby dociskowej i kręcimy trzymając ramię w pozycji wysprężonej.

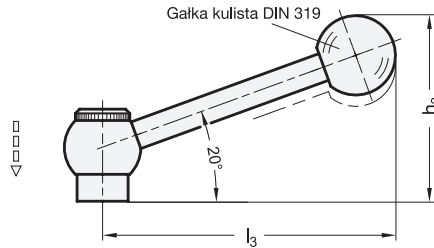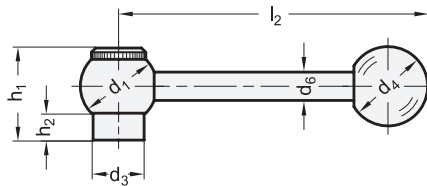

GN 6337.3-z gwintem wewnętrznym

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	d6	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	t min.	⚖
GN 6337.3-20-M6-M	20	M 6	13.5	20	8.5	25	8	-	74	-	12	61
GN 6337.3-20-M8-M	20	M 8	13.5	20	8.5	25	8	-	74	-	12	58
GN 6337.3-25-M8-M	25	M 8	16	25	11	29	8	-	93	-	15	114
GN 6337.3-25-M10-M	25	M 10	16	25	11	29	8	-	93	-	15	111
GN 6337.3-28-M10-M	28	M 10	19	30	13	33.5	10.5	-	116	-	18	189
GN 6337.3-28-M12-M	28	M 12	19	30	13	33.5	10.5	-	116	-	18	183
GN 6337.3-20-M6-N	20	M 6	13.5	20	8.5	25	8	46	-	70	12	61
GN 6337.3-20-M8-N	20	M 8	13.5	20	8.5	25	8	46	-	70	12	58
GN 6337.3-25-M8-N	25	M 8	16	25	11	29	8	58	-	87	15	114
GN 6337.3-25-M10-N	25	M 10	16	25	11	29	8	58	-	87	15	111
GN 6337.3-28-M10-N	28	M 10	19	30	13	33.5	10.5	70.5	-	109	18	189
GN 6337.3-28-M12-N	28	M 12	19	30	13	33.5	10.5	70.5	-	109	18	170

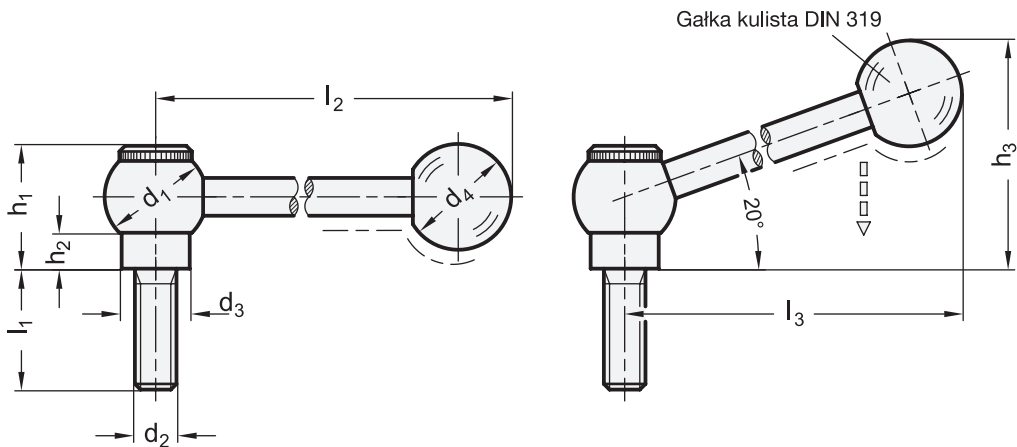

GN 6337.3-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	⚖
GN 6337.3-20-M8-20-M	20	M 8	20	13.5	20	25	8	-	74	-	69
GN 6337.3-20-M8-25-M	20	M 8	25	13.5	20	25	8	-	74	-	70
GN 6337.3-20-M8-32-M	20	M 8	32	13.5	20	25	8	-	74	-	73
GN 6337.3-20-M8-40-M	20	M 8	40	13.5	20	25	8	-	74	-	75
GN 6337.3-20-M8-50-M	20	M 8	50	13.5	20	25	8	-	74	-	78
GN 6337.3-20-M8-63-M	20	M 8	63	13.5	20	25	8	-	74	-	82
GN 6337.3-25-M10-20-M	25	M 10	20	16	25	29	8	-	93	-	129
GN 6337.3-25-M10-25-M	25	M 10	25	16	25	29	8	-	93	-	132
GN 6337.3-25-M10-32-M	25	M 10	32	16	25	29	8	-	93	-	136
GN 6337.3-25-M10-40-M	25	M 10	40	16	25	29	8	-	93	-	138
GN 6337.3-25-M10-50-M	25	M 10	50	16	25	29	8	-	93	-	144
GN 6337.3-25-M10-63-M	25	M 10	63	16	25	29	8	-	93	-	151
GN 6337.3-28-M12-25-M	28	M 12	25	19	30	33.5	10.5	-	116	-	217
GN 6337.3-28-M12-32-M	28	M 12	32	19	30	33.5	10.5	-	116	-	222
GN 6337.3-28-M12-40-M	28	M 12	40	19	30	33.5	10.5	-	116	-	228
GN 6337.3-28-M12-50-M	28	M 12	50	19	30	33.5	10.5	-	116	-	235
GN 6337.3-28-M12-63-M	28	M 12	63	19	30	33.5	10.5	-	116	-	243
GN 6337.3-28-M12-80-M	28	M 12	80	19	30	33.5	10.5	-	116	-	255
GN 6337.3-20-M8-20-N	20	M 8	20	13.5	20	25	8	46	-	70	69
GN 6337.3-20-M8-25-N	20	M 8	25	13.5	20	25	8	46	-	70	70
GN 6337.3-20-M8-32-N	20	M 8	32	13.5	20	25	8	46	-	70	73
GN 6337.3-20-M8-40-N	20	M 8	40	13.5	20	25	8	46	-	70	75
GN 6337.3-20-M8-50-N	20	M 8	50	13.5	20	25	8	46	-	70	78
GN 6337.3-20-M8-63-N	20	M 8	63	13.5	20	25	8	46	-	70	82
GN 6337.3-25-M10-20-N	25	M 10	20	16	25	29	8	58	-	87	129
GN 6337.3-25-M10-25-N	25	M 10	25	16	25	29	8	58	-	87	132
GN 6337.3-25-M10-32-N	25	M 10	32	16	25	29	8	58	-	87	136
GN 6337.3-25-M10-40-N	25	M 10	40	16	25	29	8	58	-	87	138
GN 6337.3-25-M10-50-N	25	M 10	50	16	25	29	8	58	-	87	144
GN 6337.3-25-M10-63-N	25	M 10	63	16	25	29	8	58	-	87	151
GN 6337.3-28-M12-25-N	28	M 12	25	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	217
GN 6337.3-28-M12-32-N	28	M 12	32	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	222
GN 6337.3-28-M12-40-N	28	M 12	40	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	228
GN 6337.3-28-M12-50-N	28	M 12	50	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	235
GN 6337.3-28-M12-63-N	28	M 12	63	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	243
GN 6337.3-28-M12-80-N	28	M 12	80	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	255

