

Podkładki

Stal/stal nierdzewna, łożyskowe ślizgowo

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

Stal **ST**

Powierzchnia oksydowana na czarno

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna **NI**

AISI 303

Pierścień ślizgowy

- Tworzywo (poliamid 46)
- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Odporność temperaturowa do 120 °C
- Wstępnie przesmarowany (smar montażowy - PTFE)


INFORMACJE

Podkładki łożyskowe GN 6342 posiadają wbudowane ślizgowe łożysko oporowe. Stosowane w połączeniu ze śrubami zaciskowymi lub np. z pokrętkiem zapewniają:

- Niemal **dwukrotnie** zwiększają siłę zacisku, dzięki zmniejszonym oporom tarcia
- Eliminują wycieranie powierzchni dociskanej przez śrubę zaciskową

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

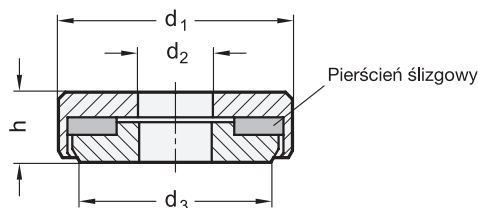

Dźwignia nastawna
GN 300



Śruba motylkowa
GN 835



GN 6342

Oznaczenie	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Dla śrub z gwintem	maks. obciążenie statyczne w kN	
GN 6342-ST-20-6	20	6	16	6	M 6	20	10
GN 6342-ST-26-8	26	8	22	7	M 8	38	21
GN 6342-ST-28-10	28	10	24	8	M 10	40	28
GN 6342-ST-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41

GN 6342-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Dla śrub z gwintem	maks. obciążenie statyczne w kN	
GN 6342-NI-20-6	20	6	16	6	M 6	20	12
GN 6342-NI-26-8	26	8	22	7	M 8	38	22
GN 6342-NI-28-10	28	10	24	8	M 10	40	29
GN 6342-NI-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41