

Główki przegubowe ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Typ

Typ **WK**: stal nierdzewna - PTFE/stal nierdzewna, samosmarowne

Para łożyskowa

Wykonanie WK (samosmarowne)

Gniazdo łożyska

Stal nierdzewna AISI 316Ti

Z wkładką PTFE

Pierścień wewnętrzny

Stal nierdzewna AISI 420

Hartowana, szlifowana i polerowana



INFORMACJE


Główki przegubowe ze stali nierdzewnej GN 648.9 są podobne do DIN ISO 12240-4, seria K.

Główki te stanowią część składową przegubów kulowych GN 648.5 (patrz strona 1140) i GN 648.6 (patrz strona 1142).

- Więcej informacji dot. przegubów kulowych oraz ich obciążeń (patrz strona 1134)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

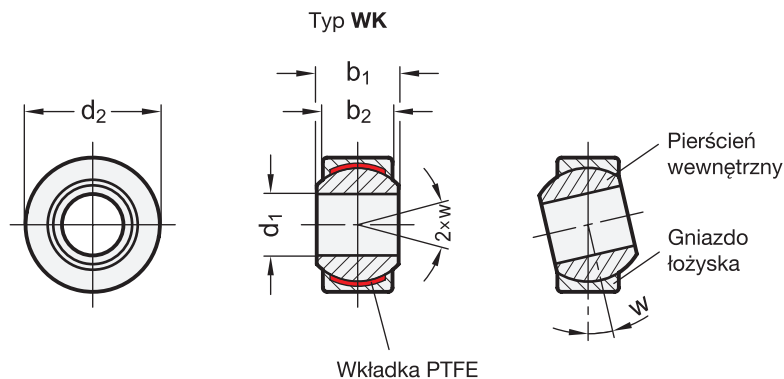

GN 648.9

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	△
GN 648.9-5-13-WK	5	13	8	6	13°	8
GN 648.9-6-16-WK	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.9-8-19-WK	8	19	12	9	14°	22
GN 648.9-10-22-WK	10	22	14	10.5	13°	36
GN 648.9-12-26-WK	12	26	16	12	13°	40
GN 648.9-14-28-WK	14	28*	19	13.5	16°	81
GN 648.9-16-32-WK	16	32	21	15	15°	111
GN 648.9-18-35-WK	18	35	23	16.5	15°	150
GN 648.9-20-40-WK	20	40	25	18	14°	140
GN 648.9-22-42-WK	22	42	28	20	15°	259
GN 648.9-25-47-WK	25	47	31	22	15°	355
GN 648.9-30-55-WK	30	55	37	25	17°	350

* DIN ISO 12240-1: Ø 29