

Śruby radełkowe

Stal/stal nierdzewna, konstrukcja chroniąca przed zgubieniem

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali ST

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa 5 (500 N/mm²)
- Główka wkrętu toczona precyzyjnie
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

- AISI 303
- Główka wkrętu toczona precyzyjnie
- Powierzchnia piaskowana na mat

INFORMACJE


Śruby radełkowe GN 653.2 stosuje się tam, gdzie zachodzi potrzeba zdemontowania elementu bez całkowitego demontażu śruby. Charakteryzują się one gwintem wykonanym tylko w końcowej części trzpienia oraz zmniejszoną średnicą d₄ na pozostałej jego długości, co uniemożliwia zgubienie śruby po jej wstępnym wykręceniu.

Montaż odbywa się przez gwintowany otwór d₁ wykonany w jednym i drugim elemencie. W zależności od konstrukcji należy wykonać dodatkowy otwór przejściowy o średnicy d₅ w jednym lub w obu elementach łączonych.


Poniżej zaprezentowano kilka wariantów montażu śrub radełkowych GN 653.2 w zależności od konstrukcji osłony i wymiaru a₁ ... a₃.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Opcje montażu

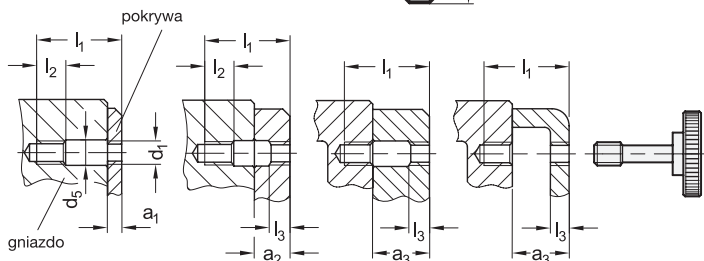

* Uzupełnij oznaczenie śruby radełkowej o indeks materiału (ST lub NI)

ST NI
stal stal nierdzewna

GN 653.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4 -0.2	d5	h	k	l2	l3	⚖
GN 653.2-M4-15-*	M4	15	2-4	4-8	8-10	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-17-*	M4	17	4-6	6-10	10-12	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-19-*	M4	19	6-8	8-12	12-14	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-21-*	M4	21	8-10	10-14	14-16	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	9
GN 653.2-M5-18-*	M5	18	2.5-4	4-10.5	10.5-12	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-20-*	M5	20	4-6	6-12	12-14	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-22-*	M5	22	6-8	8-14	14-16	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-26-*	M5	26	8-12	12-16	16-18	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	14
GN 653.2-M6-24-*	M6	24	3-6	6-13	13-16	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	23
GN 653.2-M6-26-*	M6	26	6-8	8-16	16-18	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	24
GN 653.2-M6-30-*	M6	30	8-12	12-18	18-22	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	30
GN 653.2-M6-34-*	M6	34	12-16	16-22	22-26	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	32
GN 653.2-M8-30-*	M8	30	4-8	8-16	16-20	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	44
GN 653.2-M8-34-*	M8	34	8-12	12-20	20-24	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	45
GN 653.2-M8-38-*	M8	38	12-16	16-24	24-28	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	48
GN 653.2-M8-42-*	M8	42	16-20	20-28	28-32	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	50

Waga wykonania NI