

Uchwyty łukowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Profil pełny wygięty w łuk

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wsporniki

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat

Wkręty dociskowe

Stal, klasa wytrzymałości 5.8

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Nakrętki sześciokątne ISO 4032-M8

Stal ocynkowana


Podkładki DIN 125

Stal ocynkowana



DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

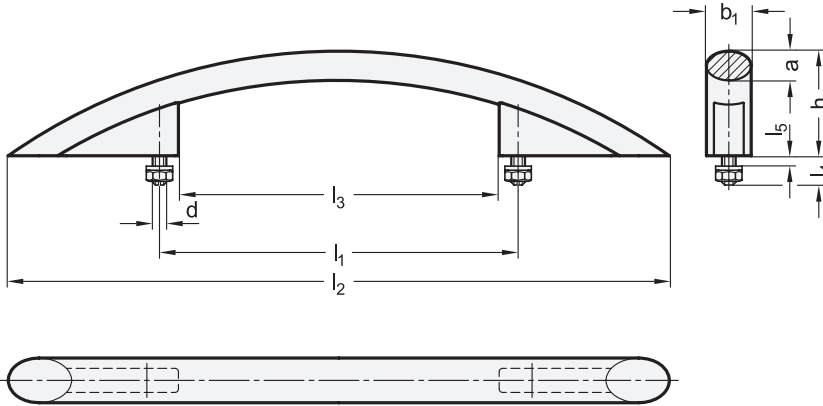

GN 665

Oznaczenie	b ₁	l ₁ ± 0.25	a	b ₂	d	h-1	l ₂ ≈	l ₃	l ₄ ≈	l ₅ maks.	Δ
GN 665-26-350-SW	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	650
GN 665-26-450-SW	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	700
GN 665-26-350-SR	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	600
GN 665-26-450-SR	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	685