

Uchwyty rurowe

**Profil rurowy z aluminium/stali nierdzewnej,
Wsporniki uchwyty z tworzywa sztucznego**

SPECYFIKACJA

Profil rurowy

Grubość ścianki 1,5 mm

- Aluminium
 - Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Wsporniki i zaślepki profilu, kolor czarny, wykończony na mat
- Powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Wsporniki i zaślepki profilu, kolor czarny, wykończony na mat
- Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **ELG**
- Wsporniki i zaślepki profilu, kolor jasnoszary, wykończony na mat
- Stal nierdzewna AISI 304
- Szlifowana, wykończona na półpołysk **NG**
- Wsporniki i zaślepki profilu, kolor czarny, wykończony na mat

Wsporniki uchwyty

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Wzmocnione włóknami szklanymi
- Temperatura pracy do +100 °C
- Tuleja gwintowana stalowa, ocynkowana

Zaślepki

Tworzywo sztuczne, termoplastyczny elastomer (TPE)

Zestaw montażowy

- Śruby z łbem walcowym ISO 4762
- Stal ocynkowana
 - Pasywacja czarna dla SW/EL/NG
 - Pasywacja niebieska dla ELG
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032-M8
- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Podkładki DIN 125
- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE


Z uwagi na różnorodność dostępnych wersji oraz klasyczne wzornictwo uchwyty rurowe GN 666.1 mogą być stosowane w wielu aplikacjach.


Dotychczas śruby montażowe umożliwiają mocowanie od tyłu lub od strony operatora. Uchwyty rurowe GN 666.1 i GN 666 (patrz strona) o identycznej długości nadają się również do montażu obustronnego, np. do drzwi przesuwnych.



DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

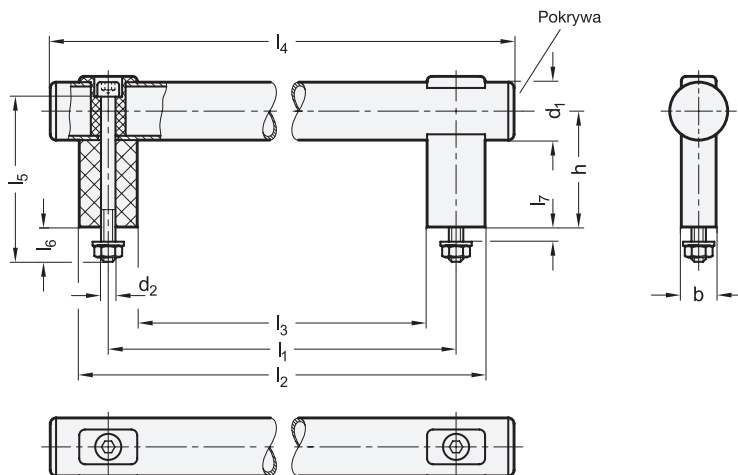

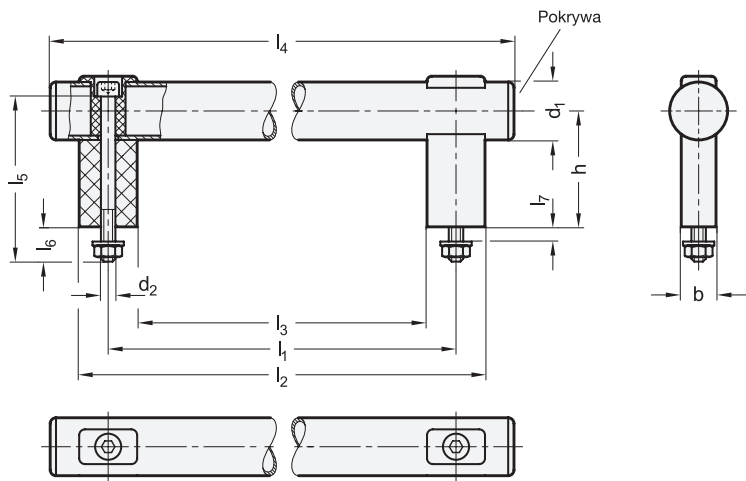

GN 666.1-SW

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.5$	b	d_2	h	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 maks.	
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.5$	b	d_2	h	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 maks.	
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.5$	b	d_2	h	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 maks.	
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	$l_1 \pm 0.5$	b	d_2	h	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 maks.	
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809

