

## Uchwyty rurowe

Stal nierdzewna, montaż od tyłu

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **K**: zaślepki z tworzywa
- Typ **E**: zaślepki ze stali nierdzewnej

#### Profil rurowy

Stal nierdzewna AISI 304, grubość ścianki 1,5 mm  
Powierzchnia wykończona na półmat, szlifowana

#### Wsporniki uchwyty

Stal nierdzewna AISI 304  
Powierzchnia wykończona na półmat, szlifowana

#### Zaślepki

- Tworzywo sztuczne, termoplastyczny elastomer (TPE)
- Kolor czarny, wykończony na mat dla typu K
- Stal nierdzewna AISI 304 dla typu E

### INFORMACJE


Uchwyty rurowe GN 666.5 typu E są w całości wykonane ze stali nierdzewnej A2.

### NA ŻYCZENIE


- Inne długości

### DANE TECHNICZNE

- Przykład zastosowania (patrz strona )
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

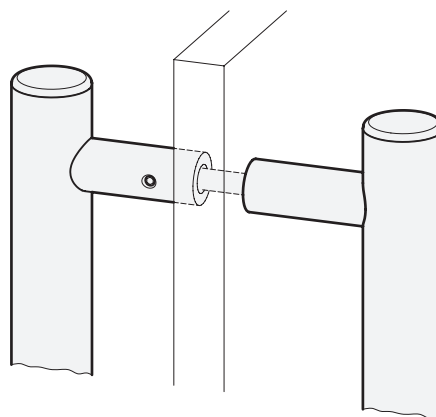


### Przykład zastosowania

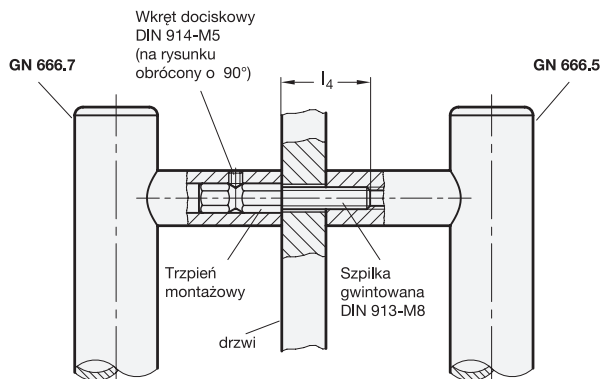

Uchwyty rurowe GN 666.5 mogą być mocowane parami. Taki sposób montażu może być zastosowany np: na drzwiach (obustronny uchwyt).

Potrzebna jest do tego modyfikacja długości gwintu  $l_4$ . Dołączony gwintowany trzpień mocujący DIN 913-M8x25-A2 musi być zastąpiony przez dłuższą szpilkę. Uchwyty ze zmodyfikowaną długością gwintu  $l_4$  są dostępne na życzenie.

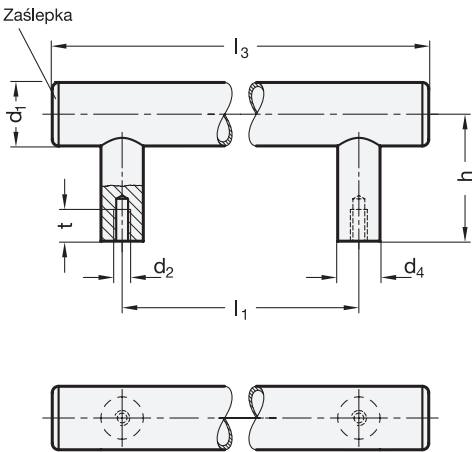

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie           | d1 | d2  | l1 ±0.5 | d4 | h  | l3  | t min. | ⚖   |
|----------------------|----|-----|---------|----|----|-----|--------|-----|
| GN 666.5-30-M6-200-K | 30 | M 6 | 200     | 20 | 60 | 265 | 15     | 510 |
| GN 666.5-30-M6-250-K | 30 | M 6 | 250     | 20 | 60 | 315 | 15     | 540 |
| GN 666.5-30-M6-300-K | 30 | M 6 | 300     | 20 | 60 | 365 | 15     | 589 |
| GN 666.5-30-M6-400-K | 30 | M 6 | 400     | 20 | 60 | 465 | 15     | 707 |
| GN 666.5-30-M6-500-K | 30 | M 6 | 500     | 20 | 60 | 565 | 15     | 800 |
| GN 666.5-30-M6-600-K | 30 | M 6 | 600     | 20 | 60 | 665 | 15     | 920 |
| GN 666.5-30-M8-200-K | 30 | M 8 | 200     | 20 | 60 | 265 | 15     | 481 |
| GN 666.5-30-M8-250-K | 30 | M 8 | 250     | 20 | 60 | 315 | 15     | 500 |
| GN 666.5-30-M8-300-K | 30 | M 8 | 300     | 20 | 60 | 365 | 15     | 550 |
| GN 666.5-30-M8-400-K | 30 | M 8 | 400     | 20 | 60 | 465 | 15     | 677 |
| GN 666.5-30-M8-500-K | 30 | M 8 | 500     | 20 | 60 | 565 | 15     | 780 |
| GN 666.5-30-M8-600-K | 30 | M 8 | 600     | 20 | 60 | 665 | 15     | 880 |

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie           | d1 | d2  | l1 ±0.5 | d4 | h  | l3  | t min. | ⚖   |
|----------------------|----|-----|---------|----|----|-----|--------|-----|
| GN 666.5-30-M6-200-E | 30 | M 6 | 200     | 20 | 60 | 265 | 15     | 600 |
| GN 666.5-30-M6-250-E | 30 | M 6 | 250     | 20 | 60 | 315 | 15     | 616 |
| GN 666.5-30-M6-300-E | 30 | M 6 | 300     | 20 | 60 | 365 | 15     | 688 |
| GN 666.5-30-M6-400-E | 30 | M 6 | 400     | 20 | 60 | 465 | 15     | 772 |
| GN 666.5-30-M6-500-E | 30 | M 6 | 500     | 20 | 60 | 565 | 15     | 885 |
| GN 666.5-30-M6-600-E | 30 | M 6 | 600     | 20 | 60 | 665 | 15     | 968 |
| GN 666.5-30-M8-200-E | 30 | M 8 | 200     | 20 | 60 | 265 | 15     | 585 |
| GN 666.5-30-M8-250-E | 30 | M 8 | 250     | 20 | 60 | 315 | 15     | 620 |
| GN 666.5-30-M8-300-E | 30 | M 8 | 300     | 20 | 60 | 365 | 15     | 655 |
| GN 666.5-30-M8-400-E | 30 | M 8 | 400     | 20 | 60 | 465 | 15     | 725 |
| GN 666.5-30-M8-500-E | 30 | M 8 | 500     | 20 | 60 | 565 | 15     | 800 |
| GN 666.5-30-M8-600-E | 30 | M 8 | 600     | 20 | 60 | 665 | 15     | 880 |

