

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Bez powłoki, powierzchnia szlifowana **BL**

Podstawa uchwyty

Tworzywo

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Kolor czarny, wykończony na mat



INFORMACJE


Uchwyty GN 668 są produkowane z pełnych prętów aluminiowych. Mogą być one mocowane od tyłu (typ A) lub od przodu, za pomocą dwóch podstaw (typ B).

Proces produkcyjny (gięcie) pozwala na wytwarzanie krótkich serii uchwytów o **niestandardowych długościach**, zgodnie z wymaganiami klienta.


DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

Typ A

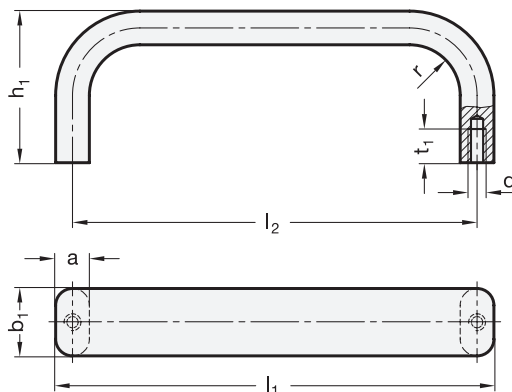

Typ B

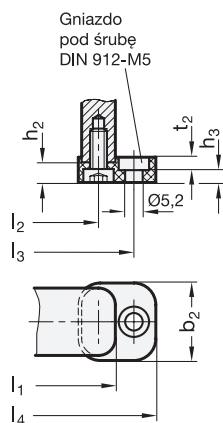

*Uzupełnić oznaczenie Uchwyty pałkowe o indeks koloru (SW, SR lub BL)

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 bez powłoki

GN 668

Oznaczenie	b1	l1 ±0.25	a	b2	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	r	t1 min.	t2	
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	-	M 5	45	-	-	120	-	-	15	10	-	89
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	-	M 5	45	-	-	160	-	-	15	10	-	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	-	M 5	45	-	-	180	-	-	15	10	-	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	-	M 5	45	-	-	200	-	-	15	10	-	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	-	-	250	-	-	15	12	-	289
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	-	-	300	-	-	15	12	-	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	-	-	350	-	-	15	12	-	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	-	-	400	-	-	15	12	-	425
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	M 5	45	6.5	2	120	141	153	15	-	5.5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	M 5	45	6.5	2	160	181	193	15	-	5.5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	M 5	45	6.5	2	180	201	213	15	-	5.5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	M 5	45	6.5	2	200	221	233	15	-	5.5	136