

Uchwyty rurowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Profil rurowy / Wsporniki

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**

Pokrywa

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Czarny, wykończony na mat

Zestaw montażowy dla typ B

Stal ocynkowana

- Śruby z łbem walcowym ISO 4762-M8x75
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032-M8
- Podkładki DIN 125




INFORMACJE

Uchwyty GN 669 są szczególnie przydatne do tworzenia systemów poręczny.

Śruby w wykonaniu typ B (mocowanie od przodu) są osłonięte.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

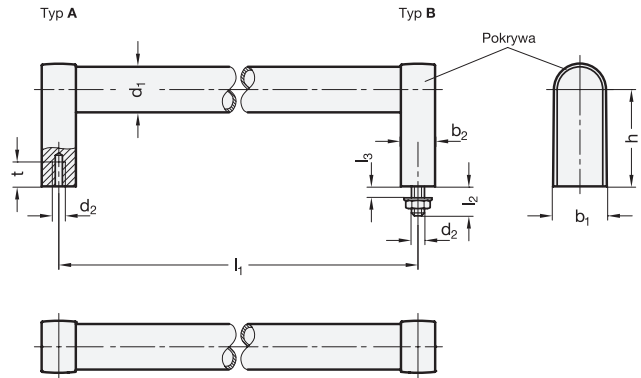

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **EL**


GN 669-A

Oznaczenie	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ maks.	t min.	Δ
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	195
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	210
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	233
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	270
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	340

GN 669-B

Oznaczenie	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ maks.	t min.	Δ
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	240
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	250
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	315
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	320
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	440

Waga typ SW

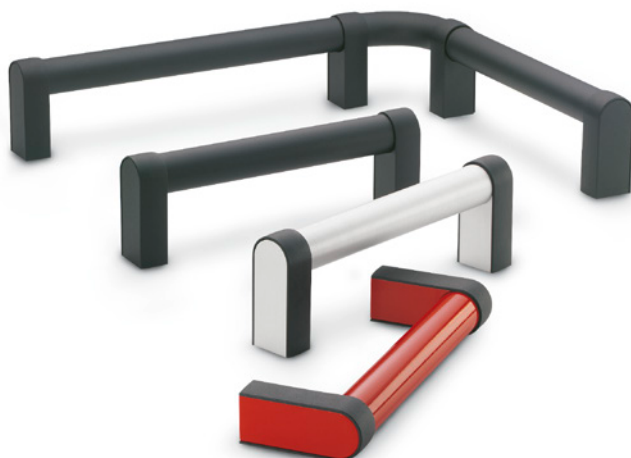

Wskazówki montażowe

Wykonanie (typ B) mocowane od przodu, dostarczane jest z niezamontowanymi osłonami wsporników. Po zamocowaniu uchwyty należy zatrzasknąć osłony. Zastosowanie obu metod montażu pozwala na mocowanie uchwyty w parę. Taki sposób montażu może być zastosowany np. na drzwiach (obustronny uchwyt). Montaż w zależności od grubości drzwi może wymagać innej długości śrub z łbem cylindrycznym ISO 4762.

