

Rękojeści

Stal oksydowana na czarno

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: wieniec gładki
- Typ **B**: wieniec radełkowany


Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Rękojeści GN 676.1 stosuje się, gdy jest wymagany ruch pchania lub ciągnięcia. Dzięki zagłębieniu we frontowej powierzchni, kciuk spoczywa naturalnie na gałce i ułatwia chwyt podczas pracy.

Model radełkowany (Typ B) może być wykorzystywany jako atrakcyjnie wyprofilowane, radełkowane pokrętło z gwintowanym otworem nieprzelotowym.

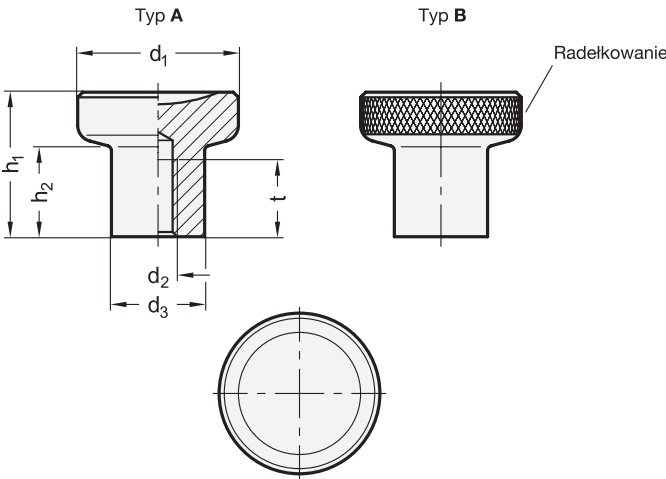

GN 676.1-A

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 676.1-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.1-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.1-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.1-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	39
GN 676.1-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.1-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	74

GN 676.1-B

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 676.1-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.1-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.1-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.1-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	39
GN 676.1-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.1-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	74