

Rękojeści

Stal ocynkowana

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ **A**: wieniec gładki
- Typ **B**: wieniec radełkowany

Stal
Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Gałki ze stali nierdzewnej GN 676.2 mogą służyć do pociągania lub chwytania, używane są także jako pokrętła zaciskowe. Dzięki zagłębieniu we frontowej powierzchni, kciuk spoczywa naturalnie na gałce i ułatwia chwyt podczas pracy.

Model radełkowany (Typ B) może być wykorzystywany jako atrakcyjnie wyprofilowane, radełkowane pokrętło z gwintowanym otworem nieprzelotowym.

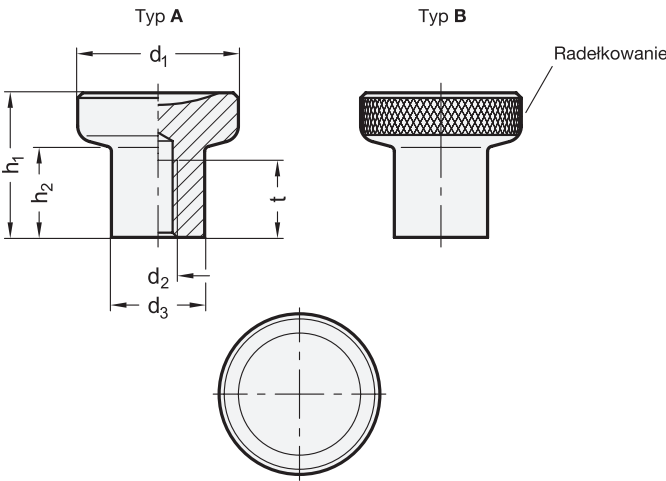

GN 676.2-A

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	△
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

GN 676.2-B

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	△
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76