

Rękojeści

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: wieniec gładki
- Typ **B**: wieniec radełkowany

Stal nierdzewna AISI 303
Powierzchnia piaskowana


INFORMACJE

Gałki ze stali nierdzewnej GN 676.5 mogą służyć do pociągania lub chwytania, używane są także jako pokrętła zaciskowe. Dzięki zagłębieniu we frontowej powierzchni, kciuk spoczywa naturalnie na gałce i ułatwia chwyt podczas pracy.

Model radełkowany (Typ B) może być wykorzystywany jako atrakcyjnie wyprofilowane, radełkowane pokrętło z gwintowanym otworem nieprzelotowym.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

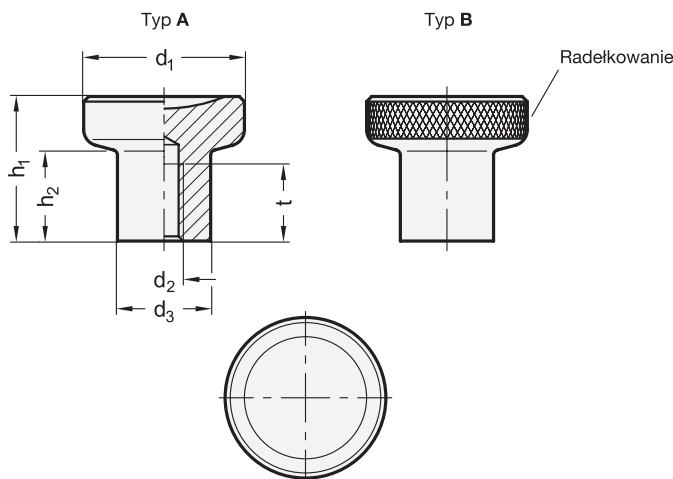

GN 676.5-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	73

GN 676.5-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	73