

Podkładki do magnesów

Stal/stal nierdzewna, do stosowania z magnesami trwałymi

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: płaska, bez krawędzi oporowej
- Typ **B**: płaska, z krawędzią oporową

Stal **ST**

Ocynkowane

Stal nierdzewna **NI**


Magnetyczna

INFORMACJE

Podkładki GN 70 są stosowane jako dodatkowy element dla magnesów trwałych, służący do ich mocowania na elementach niemagnetycznych.

Typ B zapobiega zsuwaniu się magnesu, gdy siły przylegania są większe niż osiągalne siły poprzeczne, powstające na skutek tarcia dwóch współpracujących ze sobą powierzchni.

Można je mocować za pomocą śrub z łbem stożkowym (np.: DIN 7991), jak również wielu innych standardowych wkrętów z łbem stożkowym.

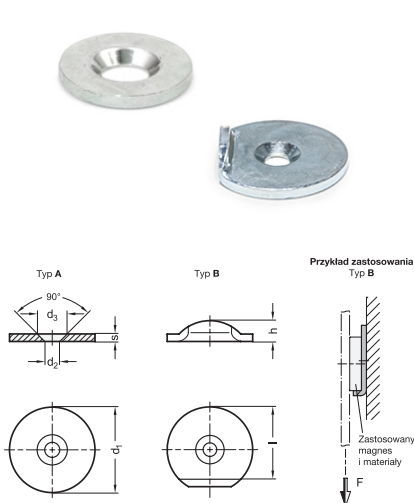

GN 70

Oznaczenie	d1	d2 +1	d3 +1	h ±0.5	l	s	⚖
GN 70-12-A-ST	12 ±0.1	3.5	6.5	-	-	2	1
GN 70-17-A-ST	17 ±0.1	5.5	8.5	-	-	2	3
GN 70-27-A-ST	27 ±0.2	5.5	11	-	-	3	12
GN 70-34-A-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	-	-	3	20
GN 70-45-A-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	-	-	3	36
GN 70-64-A-ST	64 ±0.3	5.5	11	-	-	3	74
GN 70-27-B-ST	27 ±0.2	5.5	11	8	21	3	13
GN 70-34-B-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	8	29	3	22
GN 70-45-B-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	8	39	3	37
GN 70-64-B-ST	64 ±0.3	5.5	11	8	58	3	75

GN 70-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 ±0.2	d2 +1	d3 +1	s	⚖
GN 70-27-A-NI	27	5.5	11	3	12
GN 70-45-A-NI	45	5.5	8.5	2	24

Podkładki samoprzylepne

Samoprzylepne, do stosowania z magnesami trwałymi

SPECYFIKACJA

Stal

- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

- Ocynkowana, pasywacja niebieska, lakierowana na biało **WS**

Podkładka samoprzylepna

Scotch-Mount™ 4032


- Dwustronna

- Z podkładem z pianki poliuretanowej

INFORMACJE

Podkładki samoprzylepne GN 70.1 są stosowane jako dodatkowy element dla magnesów trwałych, służący do ich mocowania na elementach niemagnetycznych.

Po ściągnięciu folii ochronnej z tylnej części podkładki samoprzylepnej, można ją przymocować do dowolnej, odpowiednio przygotowanej i oczyszczonej powierzchni.



GN 70.1

Oznaczenie	d	s1	s2	⚖
GN 70.1-20-ZB	20	2	1	3
GN 70.1-20-WS	20	2	1	3
GN 70.1-30-ZB	30	2	1	6
GN 70.1-30-WS	30	2	1	6
GN 70.1-40-ZB	40	2	1	10
GN 70.1-40-WS	40	2	1	10
GN 70.1-60-ZB	60	2.5	1.5	35
GN 70.1-60-WS	60	2.5	1.5	35